

NEW/TEXTIL

Toiles textiles pour murs et plafonds tendus





Toile murale NT Soft Touch
Impression en sublimation

Toiles textiles pour murs et plafonds tendus

Présentation	P. 4
Profils disponibles	P. 5
Les étapes de poses schématisées	P. 6
Les intégrations	P. 8-9
Les avantages écologiques	P. 11
Nos textiles : échantillons	P. 14-59
Notre bibliothèque d'images	P. 60-107

NEW/TEXTIL

Idéal pour les applications murales, ce système de toile textile est coupé sur place et tendu à froid. Il offre une excellente résistance aux déchirures. Disponible dans plusieurs couleurs et finitions, il se pose avec des profils divers.

Il peut être utilisé au plafond et être combiné avec des isolants thermiques ou phoniques.

NEW/TEXTIL est une gamme qui propose plusieurs textiles imprimables dotés de caractéristiques esthétiques, acoustiques, lumineuses, toutes imprimables avec des méthodes d'impression adaptées. Une fois posés, ces textiles peuvent accommoder tous types d'insertions, y compris des luminaires, des spots, des sprinklers, etc.










Nous avons soigneusement sélectionné les textiles de la gamme NEW/TEXTIL pour vous proposer des matières et finitions capables de répondre à chacun de vos projets.

Vous découvrirez également notre bibliothèque d'images imprimables pour sublimer vos murs et plafonds tendus, inspirez-vous !



NEW/TEXTIL

Profils disponibles

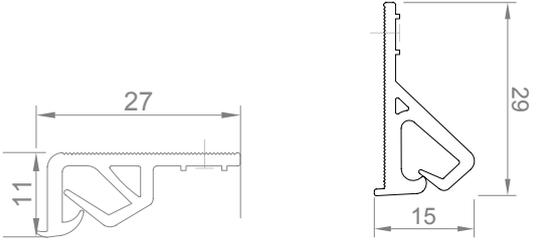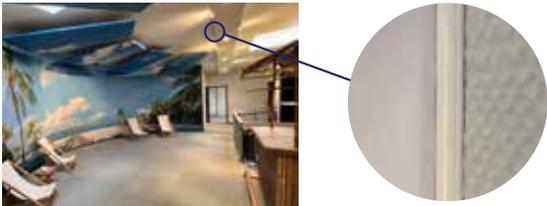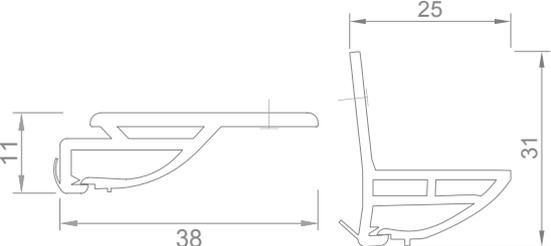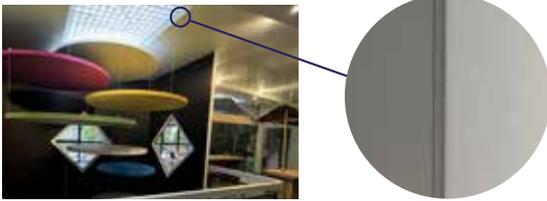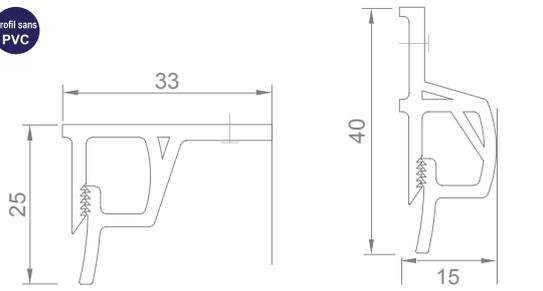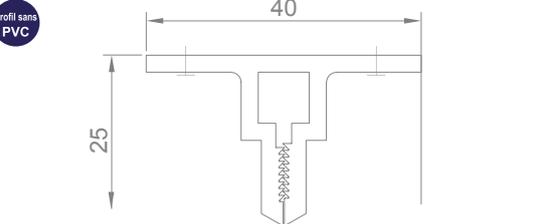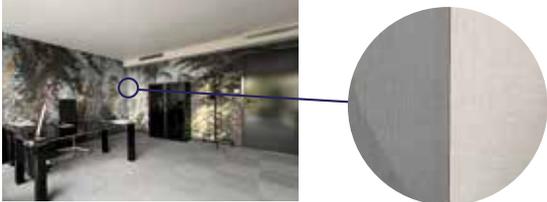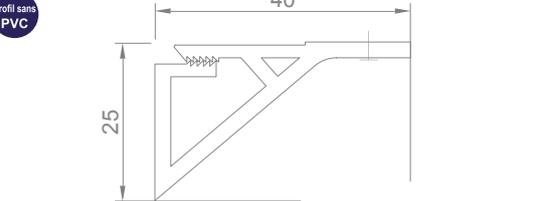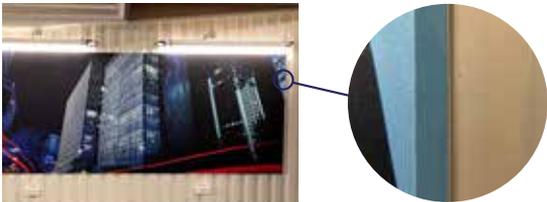Dessin	Exemple / Détail
 <p>PROFIL NLGTEX502 PLAFOND</p> <p>PROFIL NLGBAL502 MURAL</p>	 <p>Profil visible sur 5 mm</p>
 <p>PROFIL NLGPPLX542 PLAFOND</p> <p>PROFIL NLGPEPLX402 MURAL</p>	 <p>Profil visible sur 4 mm</p>
<p>Profil sans PVC</p>  <p>PROFIL NT 25x33 INVISIBLE PLAFOND</p> <p>PROFIL NT 40x15 INVISIBLE MURAL</p>	 <p>Joint creux de 3 mm</p>
<p>Profil sans PVC</p>  <p>PROFIL NT 25x40D INVISIBLE DOUBLE</p>	 <p>Joint serré</p>
<p>Profil sans PVC</p>  <p>PROFIL NT 25x40C INVISIBLE CADRE</p>	 <p>Couverture du champ de 25 mm</p>

Etapes de pose schématisées **NEW/TEXTIL**



Pose d'un profil en périphérie.



Mise sous tension par insertion du textile à l'aide d'une spatule adaptée.




Maintien mécanique dans le profil.



Pose du textile en trois étapes à température ambiante, sans chauffer les pièces.



Un plafond parfaitement plan.

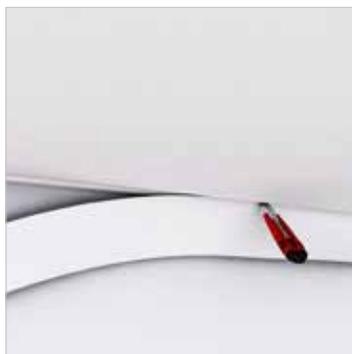

Finition : arasage des marges techniques.



Le résultat : un plafond parfait en quelques heures.



Les intégrations


Les plafonds et murs NEW/TEXTIL s'adaptent à tous les projets.

- Travaux de **rénovation**
- **Réparation** d'un dégât des eaux
- Dans tous types de **construction** :
 - Résidentiel,
 - Hôtellerie,
 - Restauration,
 - Complexes sportifs (salles de sport, gymnases, piscines, ...),
 - Salles de spectacles et lieux culturels (théâtres, opéras, cinémas, musées...),
 - Accueils administratifs,
 - Bureaux...


Spots, suspensions, interrupteurs, sprinklers, trappes d'accès, blocs de climatisation... l'ensemble des éléments techniques, lumineux et de sécurité s'intègrent dans nos installations.



Exemple d'intégration d'un spot

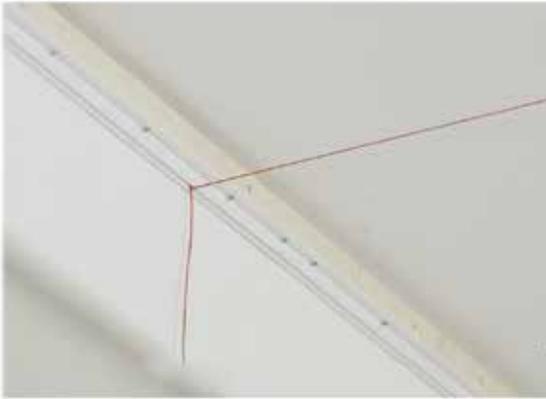

1. Insérer une ficelle dans les profils pour le niveau.

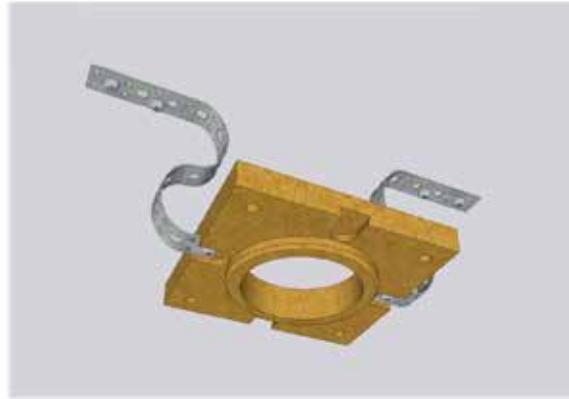

2. Support pour spot avec option feuillard pour plus de facilité de réglage.



3. Support pour spot avec option vissage direct.



4. Repérer l'ouverture et découper le centre en croix.



5. Découper le centre en étoile pour extraire la partie électrique et réaliser le branchement.



6. Une fois le branchement terminé, installer le spot.



Toile murale NT Luminous, impression UV
Photographe : Sabine Serrad

Les avantages écologiques

Le textile est un matériau qui présente des bénéfices écologiques à plusieurs niveaux

RECYCLAGE

- Certains de nos textiles comme le lin peuvent être valorisés pour créer un nouveau fil et tissés pour produire un nouveau tissu ou utilisés comme matériaux d'isolation thermique ou acoustique,
- Nos toiles polyester avec ou sans enduction peuvent être incluses dans un circuit énergétique en tant que combustibles secondaires,
- Nos composants aluminium, tels que les structures périphériques et de formes, les extrusions sur mesure et les lisses, contiennent 40% de produits recyclés post-industriels et 29% de produits recyclés post-consommation.

EMPREINTE CARBONE

- Le faible encombrement de nos solutions, couplé à l'extrême légèreté des textiles, réduisent considérablement les coûts de transport,
- Fabrication sur mesure donc peu de déchets à éliminer des sites de travail contrairement aux solutions classiques (placo, dalles plafonds, plâtre, etc.),
- Il n'y a ni débris à évacuer, ni produits toxiques rejetés dans l'air pouvant dégrader l'environnement.

SANTÉ

- Non toxique lors de la combustion,
- Nos solutions écartent tous les aspects négatifs des peintures utilisées sur les plafonds placo, ou des poussières nocives produites par les dalles minérales au fil du temps.

L'engagement fort de nos fabricants en termes d'écologie :

- Label OEKO-TEX qui certifie les qualités environnementales des toiles,
- Certification Indoor Advantage™ Gold en cours,
- Compensation CO2 en soutenant des projets de reforestation avec PLANT-MY-TREE®,
- Fil recyclé post-consommation certifiée selon GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS) – Version 4.0:2017,
- Retraitement et traitement ultérieur des déchets de production,
- Les déchets non recyclables sont introduits dans le cycle énergétique en tant que combustibles secondaires,
- Réutilisation des matériaux d'emballage,
- Utilisation de supports de transport réutilisables,
- Membre de l'initiative SEAQUAL® pour nettoyer les océans.

Une solution durable, écologique et design !



Toile murale NT Soft Touch
Impression en sublimation



Nos textiles

NT Déco Premium - NTDP	P. 16
NT Déco Premium Acoustic White - NTAW	P. 18
NT Déco Premium Acoustic Black - NTAB	P. 20
NT Soft Touch - NTST	P. 24
NT Luminous - NTLUM	P. 26
NT Luminous Coton - NTLCO	P. 28
NT Dust Free - NTDF	P. 30
NT Canvas - NTC	P. 32
NT Black Out - NTBO	P. 34
NT Bi-stretch - NTBS	P. 36
NT Lin 240 - NTLIN240	P. 40
NT Lin 290 - NTLIN290	P. 42
NT Lin 340 - NTLIN340	P. 44
NT Bambou - NTBA	P. 48
NL3D Décolux White - TNLD195W	P. 52
NL3D Décolux Black - TNLD195B	P. 54
NL3D Miracle Silver - TNLM190	P. 56
NT A1 non feu - NTA1	P. 58






NT Déco Premium

DESCRIPTIF	
Référence	NTDP
Composition	100% polyester avec enduction polyuréthane
Poids	245g/m ² +/-5% (blanc) 260g/m ² +/-5% (crème) 220g/m ² +/-5% (noir)
Aspect	Tissage fin
Couleurs*	Blanc**, crème ou noir
Largeurs nettes	310, 505 cm
Classement Feu	Bs1, d0
Procédé d'impression	UV (sauf sur le noir)
Résistance à l'humidité	Adaptée aux environnements humides
Transmission de lumière	NON
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	Sans PVC, recyclable
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Facile à l'eau claire et microfibre ou lingette
Conditionnement	En rouleau si imprimée - Pliée sans impression si longueur <8ml


APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	NON
Translucide	NON
Impression UV	OUI
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	-
Seule Pln 100mm	-
BA400N 10mm Pln 25mm	-
BA400N 20mm Pln 25mm	-
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	-

La toile NT Déco Premium s'adapte à toutes les formes, elle est idéale pour les plafonds. La toile présente une légère transparence visuelle lorsque celle-ci n'est pas imprimée, il est donc recommandé d'avoir un plénum complètement homogène.



Crème



Noir

*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.

**Attention : le coloris blanc des références NT Déco Premium et NT Déco Premium Acoustic White ne sont pas identiques.



NT Deco Premium White

NEW/TEXTIL


NT Déco Premium Acoustic White

DESCRIPTIF	
Référence	NTAW
Composition	100% Trevira CS avec enduction polyuréthane
Poids	195 g/m ² +/-5%
Aspect	Tissage fin
Couleur*	Blanc**
Largeurs nettes	310, 505 cm
Classement Feu	Bs1, d0
Procédé d'impression	UV
Résistance à l'humidité	Adaptée aux environnements humides
Transmission de lumière	NON
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	Sans PVC, recyclable
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Facile à l'eau claire et microfibre ou lingette
Conditionnement	En rouleau si imprimée - Pliée sans impression si longueur <8ml

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	NON
Impression UV	OUI
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	Aw:0,20
Seule Pln 100mm	Aw:0,45
BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,40
BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,50
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,70

La toile NT Déco Premium Acoustic White s'adapte à toutes les formes, elle est idéale pour les plafonds. La toile présente une légère transparence visuelle lorsque celle-ci n'est pas imprimée, il est donc recommandé d'avoir un plénum complètement homogène.

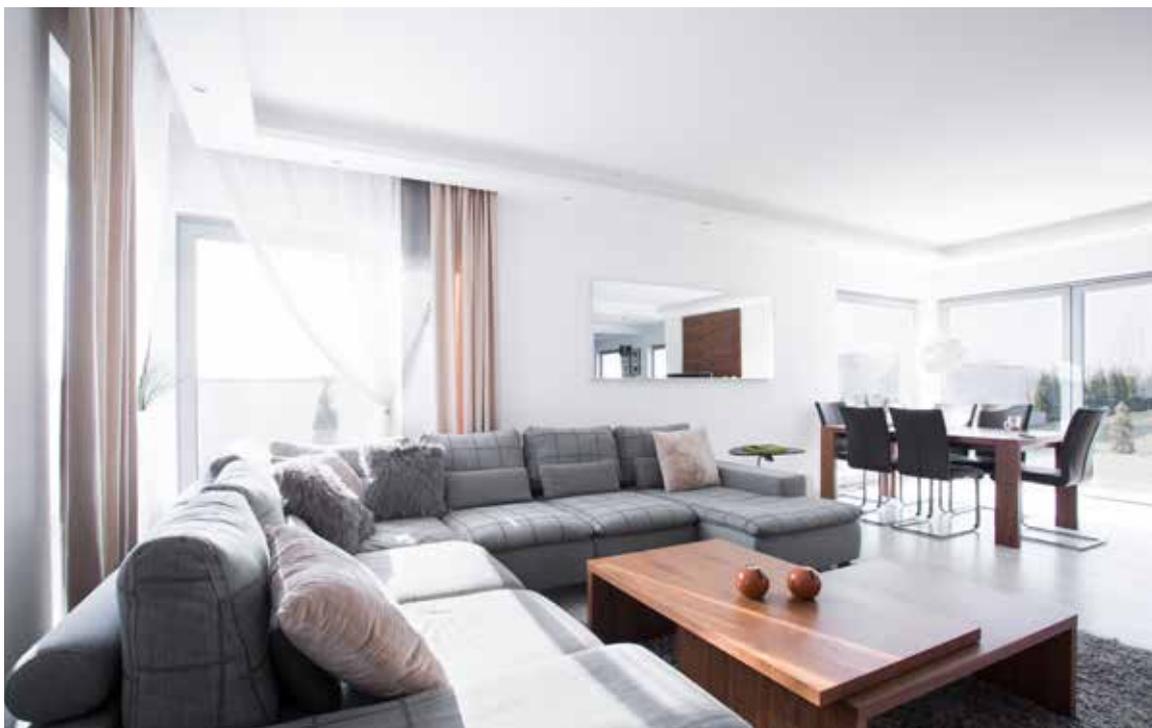

*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.

**Attention : le coloris blanc des références NT Déco Premium et NT Déco Premium Acoustic White ne sont pas identiques.



NT Deco Premium Acoustic White

NEW/TEXTIL

NT Déco Premium Acoustic Black


DESCRIPTIF	
Référence	NTAB
Composition	100% Trevira CS avec enduction polyuréthane
Poids	195 g/m ² +/-5%
Aspect	Tissage fin
Couleur*	Noir
Largeurs nettes	310, 505 cm
Classement Feu	en cours
Procédé d'impression	NON
Résistance à l'humidité	Adaptée aux environnements humides
Transmission de lumière	NON
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	Sans PVC, recyclable
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Facile à l'eau claire et microfibre ou lingette
Conditionnement	En rouleau si imprimée - Pliée sans impression si longueur <8ml

APPLICATIONS TECHNIQUES		PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Plafond	OUI	Seule Pln 25mm	Aw:0,20
Mur	OUI	Seule Pln 100mm	Aw:0,45
Cadre	OUI	BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,40
Acoustique	OUI	BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,50
Translucide	NON	Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,70
Impression UV	NON		
Impression sublimation	NON		

La toile NT Déco Premium Acoustic Black s'adapte à toutes les formes, elle est idéale pour les plafonds.



*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.



NT Deco Premium Acoustic Black

NEW/TEXTIL





NT Soft Touch

DESCRIPTIF	
Référence	NTST
Composition	100% polyester
Poids	290 g/m ² +/-5%
Aspect	Tissage très fin et soyeux
Couleur*	Blanc
Largeur nette	320 cm
Classement Feu	Bs1, d0
Procédés d'impression	UV, sublimation
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	NON
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	OUI
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	OEKO-TEX Standard 100 - Sans PVC, recyclable
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Délicat et à sec si possible
Conditionnement	En rouleau pour l'UV - Pliée sans impression ou sublimation

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	NON
Impression UV	OUI
Impression sublimation	OUI

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	Aw:0,20
Seule Pln 100mm	Aw:0,50
BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,40
BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,50
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,80

La toile NT Soft Touch s'adapte à toutes les formes, elle est idéale pour les murs imprimés en sublimation avec un rendu exceptionnel, douce et soyeuse au toucher.

Attention, la toile présente une légère transparence visuelle lorsque celle-ci n'est pas imprimée, il est donc recommandé d'avoir un plénum complètement homogène.



*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.



NTST

NT Soft Touch

NEW/TEXTIL

NT Luminous

DESCRIPTIF	
Référence	NTLUM
Composition	100% polyester avec traitement diffusant
Poids	170 g/m ² +/-5%
Aspect	Tissu souple - 2-3% d'élasticité
Couleur*	Blanc
Largeurs nettes	320, 505 cm
Classement Feu	Bs1, d0
Procédé d'impression	UV
Résistance à l'humidité	Adaptée aux environnements humides
Transmission de lumière	65%
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	OEKO-TEX Standard 100 - Sans PVC, recyclable
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Délicat et à sec si possible
Conditionnement	En rouleau

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	NON
Translucide	OUI
Impression UV	OUI
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	-
Seule Pln 100mm	-
BA400N 10mm Pln 25mm	-
BA400N 20mm Pln 25mm	-
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	-

La toile NT Luminous offre un superbe rendu des couleurs en impression et une très bonne diffusion de la lumière.



*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.



NT Luminous

NEW/TEXTIL

NT Luminous Coton *"arrive bientôt"*

DESCRIPTIF	
Référence	NTLCO
Composition	100% coton avec traitement diffusant
Poids	121 g/m ² +/-5%
Aspect	Fibre naturelle
Couleur*	Blanc
Largeur nette	500 cm
Classement Feu	en cours
Procédé d'impression	UV face enduite
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	77%
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	OUI
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	-
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Très délicat
Conditionnement	En rouleau

APPLICATIONS TECHNIQUES		PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Plafond	OUI	Seule Pln 25mm	-
Mur	OUI	Seule Pln 100mm	-
Cadre	OUI	BA400N 10mm Pln 25mm	-
Acoustique	NON	BA400N 20mm Pln 25mm	-
Translucide	OUI	Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	-
Impression UV	OUI		
Impression sublimation	NON		

La toile NT Luminous Coton est une matière naturelle qui offre une excellente diffusion de la lumière.



*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.



NT Luminous Coton

NEW/TEXTIL

NTLCO


NT Dust Free

DESCRIPTIF	
Référence	NTDF
Composition	100% polyester
Poids	110 g/m ² +/-5%
Aspect	Tissage fin
Couleur*	Blanc
Largeur nette	505 cm
Classement Feu	Bs1, d0
Procédé d'impression	NON
Résistance à l'humidité	Adaptée aux environnements humides
Transmission de lumière	87%
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	OEKO-TEX Standard 100
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Très délicat
Conditionnement	Pliée à la coupe si longueur <8ml ou en rouleau

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	NON
Translucide	OUI
Impression UV	NON
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	Aw:0,05
Seule Pln 100mm	Aw:0,10
BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,30
BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,35
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,60

La toile NT Dust Free est idéale pour les plafonds lumineux, installée au-dessus des toiles NT Luminous et NT Luminous Coton, elle va servir de protection insecte et poussière.

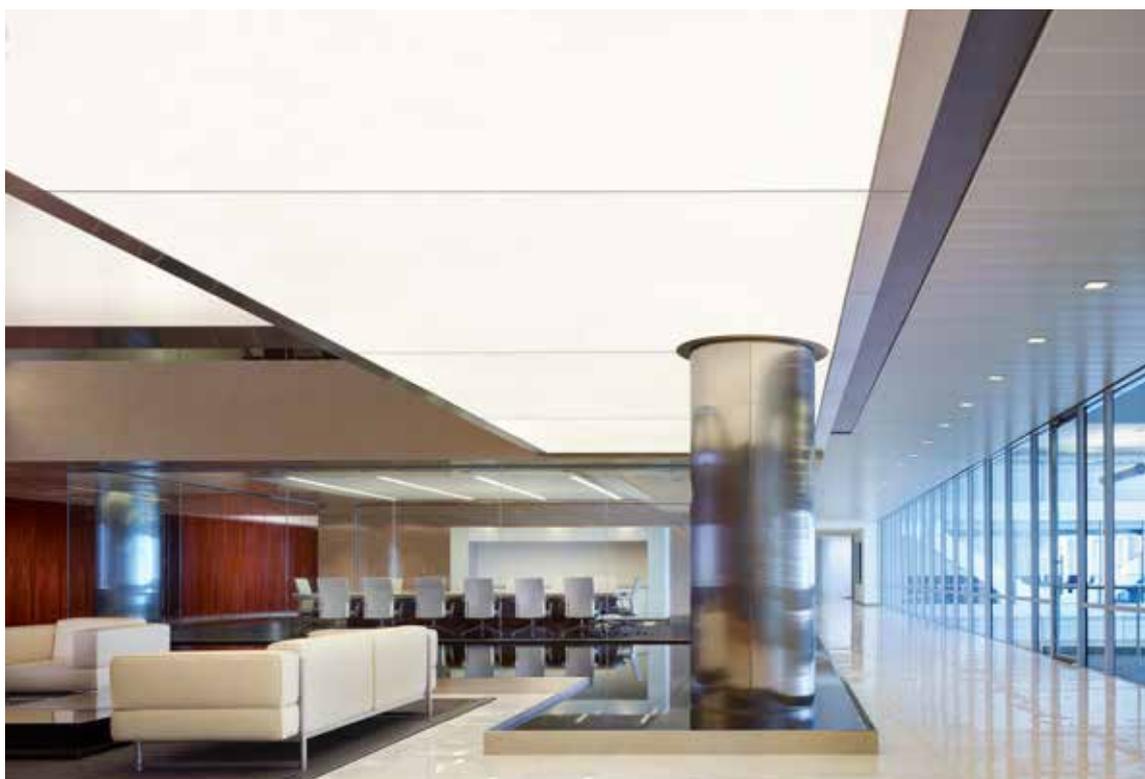

*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.

NT Canvas

DESCRIPTIF	
Référence	NTC
Composition	100% polyester
Poids	275 g/m ² +/-5%
Aspect	Tissage texturé
Couleurs*	9 coloris au choix
Largeurs nettes	308 cm, 515 cm (noir et blanc uniquement)
Classement Feu	Bs1, d0
Procédé d'impression	UV
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	NON
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	OEKO-TEX Standard 100, sans PVC, recyclable
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Très délicat, à sec si possible
Conditionnement	Pliée à la coupe si longueur <8ml ou en rouleau


APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	NON
Impression UV	OUI
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	Aw:0,15
Seule Pln 100mm	Aw:0,20
BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,30
BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,40
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,80

La toile NT Canvas se pose bien, finitions plus délicates avec un bel aspect textile. Attention, la toile présente une légère transparence visuelle, il est donc recommandé d'avoir un plénum complètement homogène.




NOIR




GRIS CLAIR



GRIS ANTHRACITE



BEIGE



BLEU



ROUGE



AZUR



JAUNE

*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.



NT Canvas Blanc

NEW/TEXTIL

NT Black Out

DESCRIPTIF	
Référence	NTBO
Composition	100% polyester avec enduction polyuréthane
Poids	220 g/m ² +/-5%
Aspect	Occultant, dos noir
Couleur*	Blanc
Largeurs nettes	320 cm, 505 cm
Classement Feu	Bs1, d0
Procédé d'impression	UV (face textile uniquement)
Résistance à l'humidité	Adaptée aux environnements humides
Transmission de lumière	NON
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	OEKO-TEX Standard 100 - Sans PVC
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Facile à l'eau claire et microfibre ou lingette
Conditionnement	En rouleau si imprimée - Pliée sans impression

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	NON
Translucide	NON
Impression UV	OUI
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	-
Seule Pln 100mm	-
BA400N 10mm Pln 25mm	-
BA400N 20mm Pln 25mm	-
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	-

La toile NT Black Out s'adapte à toutes les formes, elle est idéale pour les plafonds ou murs pour éviter toute transmission de lumière ou pour maximiser une réflexion de lumière ou de projection vidéo sur sa face.



*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.



NT Black Out

NEW/TEXTIL

NTBO

NT Bi-Stretch

DESCRIPTIF	
Référence	NTBS
Composition	89% polyester, 11% élasthanne
Poids	95 g/m ² +/-5%
Aspect	Tissage élastique infroissable
Couleur*	Noir
Largeur nette	450 cm
Classement Feu	Bs1, d0
Procédé d'impression	NON
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	NON
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	OUI
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	-
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	NON
Conditionnement	En rouleau ou pliée

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	NON
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	NON
Impression UV	NON
Impression sublimation	NON


PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	Aw:0,05
Seule Pln 100mm	Aw:0,05
BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,25
BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,35
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,55

La toile NT Bi-Stretch est facile à poser pour des murs uniquement, elle offre une acoustique parfaite.

Attention, la toile présente une grande transparence visuelle, il est donc recommandé d'avoir un plénum complètement homogène et noir si possible.



*Les coloris peuvent varier légèrement d'une production à l'autre.



NTBS

NT Bi-Stretch

NEW/TEXTIL





NT Lin 240


DESCRIPTIF	
Référence	NTLIN240
Composition	100% lin
Poids	240 g/m ² +/-5%
Aspect	Fibre naturelle
Couleurs*	Blanc, écru, écorce
Largeur nette	300 cm
Classement Feu	en cours
Procédé d'impression	UV
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	OUI avec toile PVC
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	Exempt de composés organiques volatils - Sans PVC
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Délicat, à sec si possible
Conditionnement	En rouleau pour l'UV - Pliée sans impression ou sublimation

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	OUI avec toile PVC
Impression UV	OUI
Impression sublimation	NON


PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	Aw:0,05
Seule Pln 100mm	Aw:0,25
BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,30
BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,40
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,65

La toile NT Lin 240 se pose facilement en application murale ou plafond de petite taille, la fibre marquée offre un rendu très naturel.

Attention, la toile présente une légère transparence visuelle lorsque celle-ci n'est pas imprimée, il est donc recommandé d'avoir un plénum complètement homogène.



ECRU



ECORCE

*La couleur de cette fibre naturelle est susceptible de varier légèrement d'une production à l'autre.



NT Lin 240 Blanc

NEW/TEXTIL

NTLIN240

NT Lin 290


DESCRIPTIF	
Référence	NTLIN290
Composition	100% lin
Poids	290 g/m ² +/-5%
Aspect	Fibre naturelle
Couleurs*	Blanc, écru, écorce
Largeur nette	300 cm
Classement Feu	en cours
Procédé d'impression	UV
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	OUI avec toile PVC
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	Exempt de composés organiques volatils - Sans PVC
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Délicat, à sec si possible
Conditionnement	En rouleau pour l'UV - Pliée sans impression ou sublimation

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	OUI avec toile PVC
Impression UV	OUI
Impression sublimation	NON


PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	Aw:0,10
Seule Pln 100mm	Aw:0,30
BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,30
BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,40
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,75

La toile NT Lin 290 se pose facilement en application murale ou plafond de petite taille, la fibre marquée offre un rendu très naturel.

Attention, la toile présente une légère transparence visuelle lorsque celle-ci n'est pas imprimée, il est donc recommandé d'avoir un plénum complètement homogène.



BLANC



ECORCE

*La couleur de cette fibre naturelle est susceptible de varier légèrement d'une production à l'autre.



NT Lin 290 Ecu

NEW/TEXTIL

NTLIN290

NT Lin 340


DESCRIPTIF	
Référence	NTLIN340
Composition	100% lin
Poids	340 g/m ² +/-5%
Aspect	Fibre naturelle
Couleurs*	Blanc, écorce
Largeur nette	300 cm
Classement Feu	en cours
Procédé d'impression	UV
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	OUI avec toile PVC
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	Exempt de composés organiques volatils - Sans PVC
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Délicat, à sec si possible
Conditionnement	En rouleau pour l'UV - Pliée sans impression ou sublimation

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	OUI avec toile PVC
Impression UV	OUI
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	Aw:0,15
Seule Pln 100mm	Aw:0,35
BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,30
BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,40
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,80

La toile NT Lin 340 se pose facilement en application murale ou plafond de petite taille, la fibre marquée offre un rendu très naturel.

Attention, la toile présente une légère transparence visuelle lorsque celle-ci n'est pas imprimée, il est donc recommandé d'avoir un plénum complètement homogène.



BLANC

*La couleur de cette fibre naturelle est susceptible de varier légèrement d'une production à l'autre.



NT Lin 340 Ecorce

NEW/TEXTIL

NTLIN340






NT Bambou

DESCRIPTIF	
Référence	NTBA
Composition	70% bambou, 25% coton, 5% élastane
Poids	245 g/m ² +/-5%
Aspect	Fibre naturelle
Couleurs*	9 coloris au choix
Largeur nette	150 cm
Classement Feu	en cours
Procédé d'impression	NON
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	NON
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	OUI
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	Exempt de composés organiques volatils - Sans PVC
Certification	Indoor Advantage™ Gold en cours
Nettoyage	Délicat, à sec si possible
Conditionnement	En rouleau

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI**
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	NON
Impression UV	NON
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	Aw:0,15
Seule Pln 100mm	Aw:0,35
BA400N 10mm Pln 25mm	Aw:0,30
BA400N 20mm Pln 25mm	Aw:0,40
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	Aw:0,75

La toile NT Bambou est un textile soyeux et délicat qui se pose facilement en application murale ou **plafond de petite taille.



SABLE



AMANDE




KAKI




ROSE



BLEU



GRIS



BLEU NUIT



NOIR

*La couleur de cette fibre naturelle est susceptible de varier légèrement d'une production à l'autre.





NL3D Décolux White

DESCRIPTIF	
Référence	TNLD195W
Composition	100% PET/PVDF polyester et fibre optique
Poids	187 g/m ² +/-5%
Aspect	Toile technique légèrement opaque
Couleur	Blanc
Largeur nette	195 cm
Classement Feu	B1
Procédé d'impression	NON
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	OUI
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	OUI (pour cadre seulement)
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	-
Nettoyage	Microfibre
Conditionnement	En rouleau


APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	OUI
Impression UV	NON
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	-
Seule Pln 100mm	Aw:0,65
BA400N 10mm Pln 25mm	-
BA400N 20mm Pln 25mm	-
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	-

La toile NL3D Décolux White est idéale pour des effets lumineux 3D sans besoin d'un grand nombre de LED.

Attention, la toile présente une légère transparence visuelle, de plus, afin d'obtenir les effets lumineux souhaités, il est impératif que le plénum soit complètement homogène et noir.



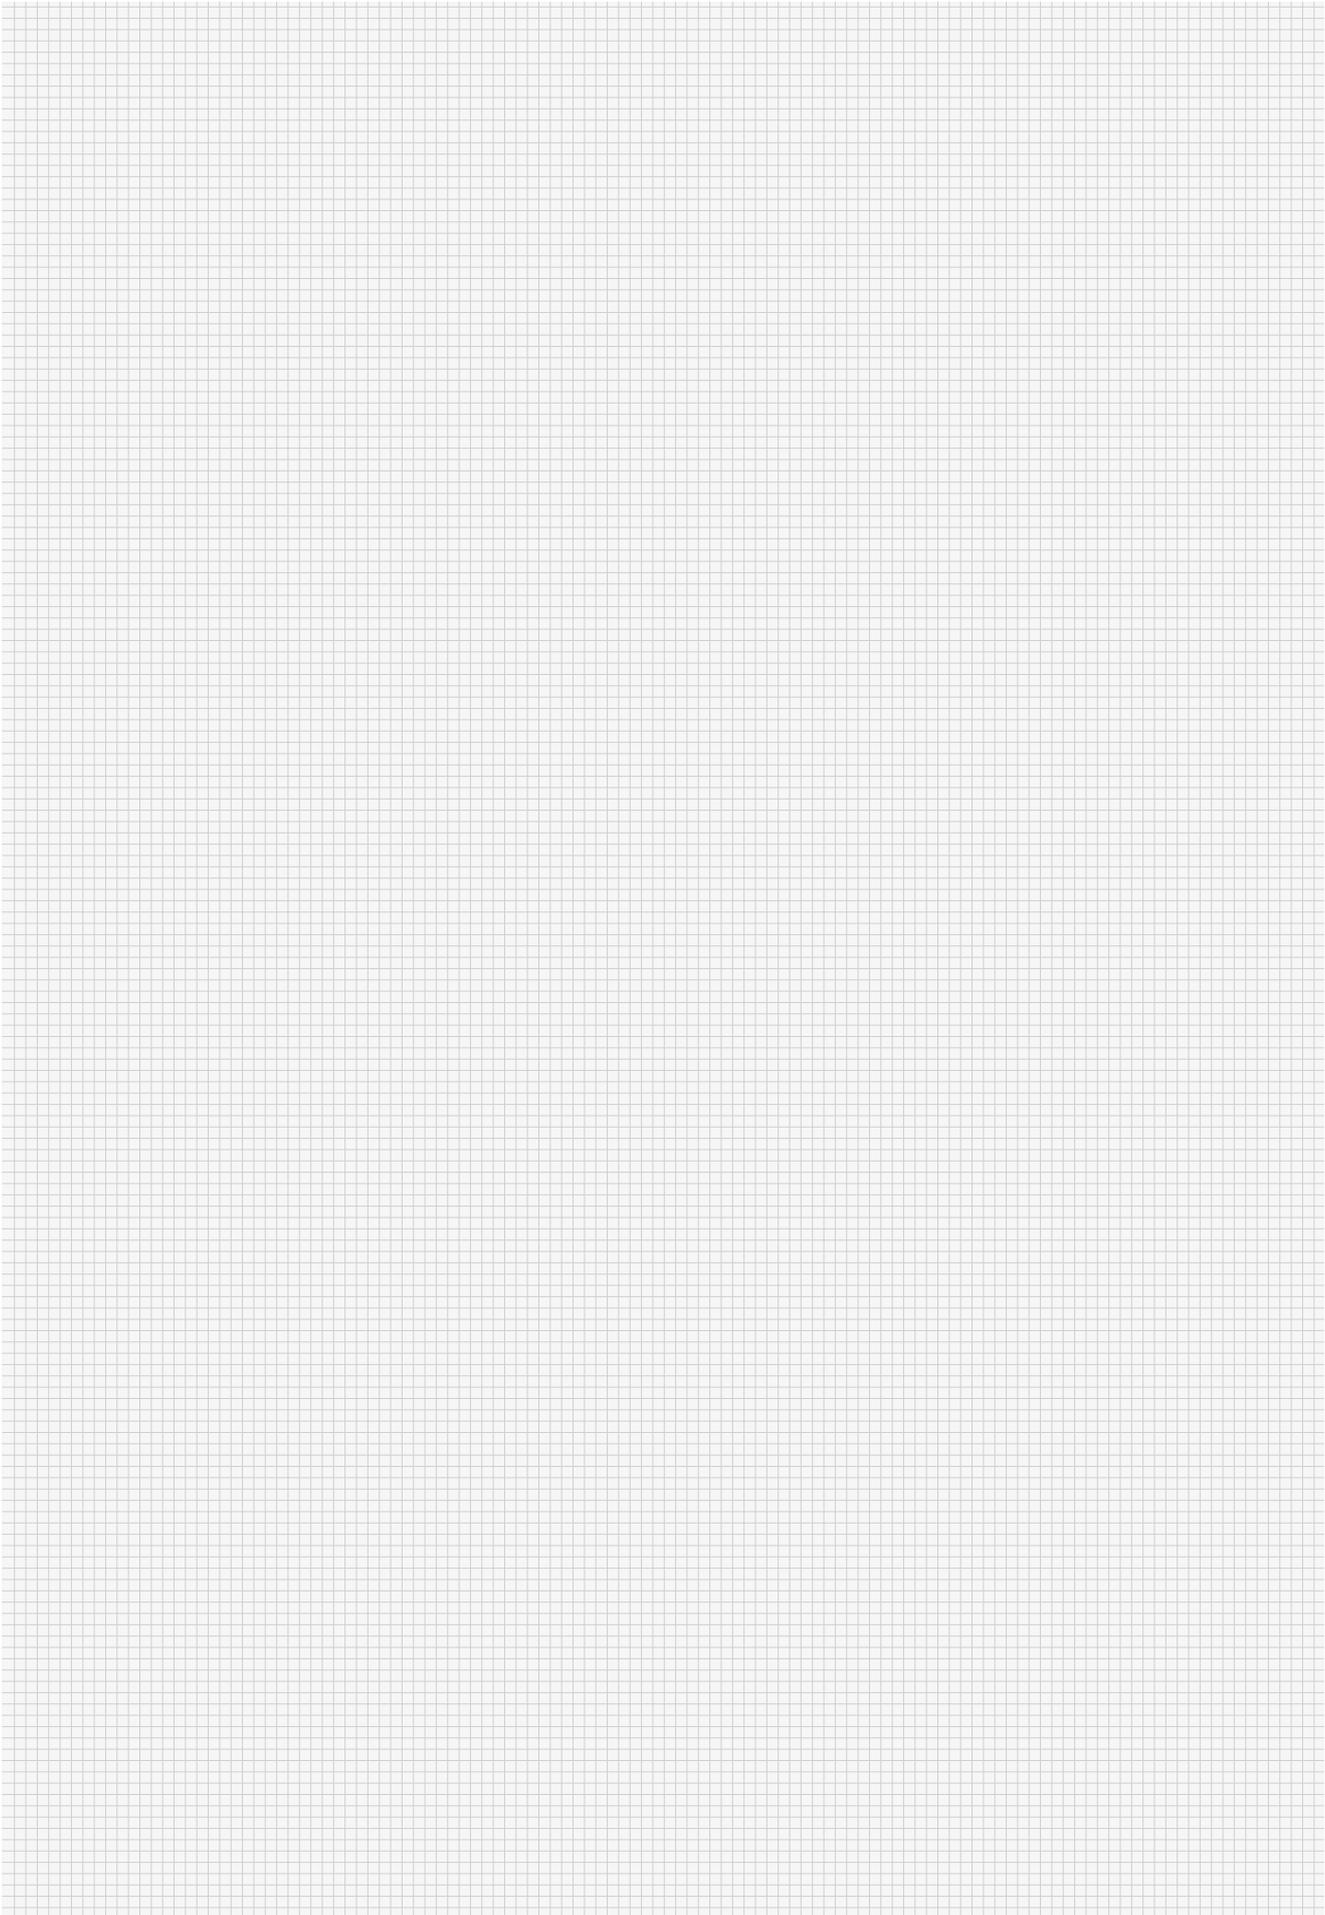

NL3D Decolux White

NEW/LUX3D

TNLD195W

NL3D Décolux Black


DESCRIPTIF	
Référence	TNLD195B
Composition	100% PET/PVDF polyester et fibre optique
Poids	191 g/m ² +/-5%
Aspect	Toile technique légère grande opacité
Couleur	Noir
Largeur nette	195 cm
Classement Feu	B1
Procédé d'impression	NON
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	OUI
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	OUI (pour cadre seulement)
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	-
Nettoyage	Microfibre
Conditionnement	En rouleau


APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	OUI
Translucide	OUI
Impression UV	NON
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	-
Seule Pln 100mm	Aw:0,65
BA400N 10mm Pln 25mm	-
BA400N 20mm Pln 25mm	-
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	-

La toile NL3D Décolux Black est idéale pour des effets lumineux 3D sans besoin d'un grand nombre de LED.

Attention, la toile présente une légère transparence visuelle, de plus, afin d'obtenir les effets lumineux souhaités, il est impératif que le plénum soit complètement homogène et noir.

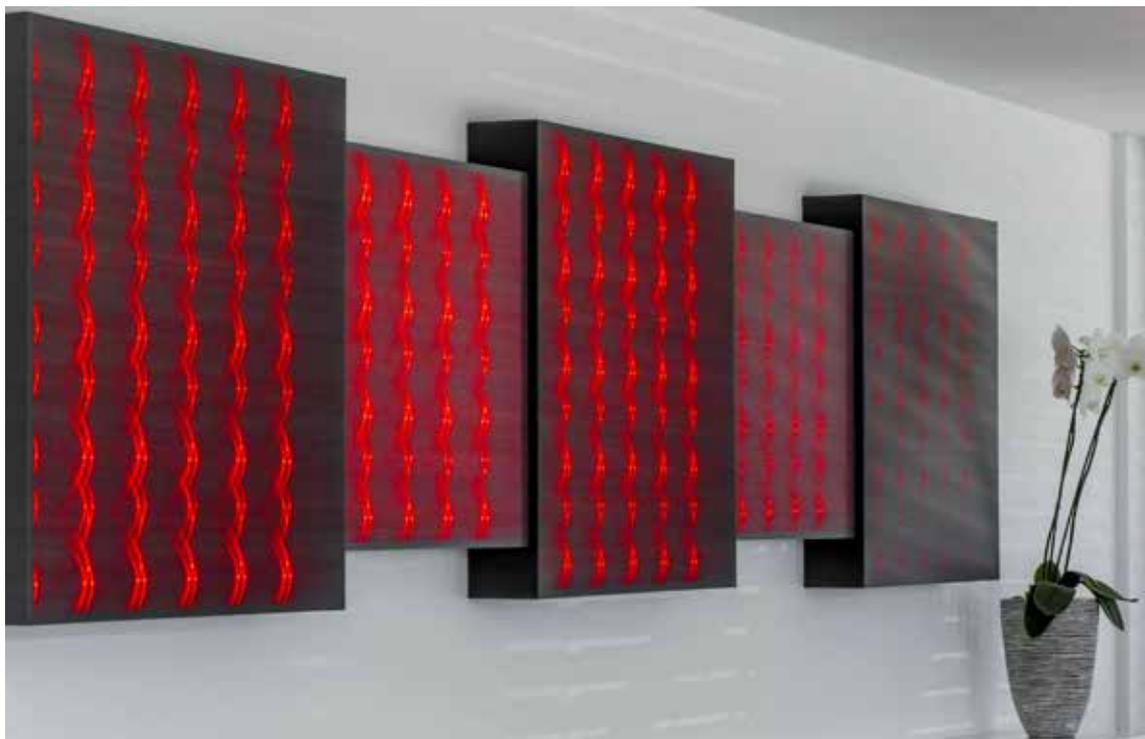

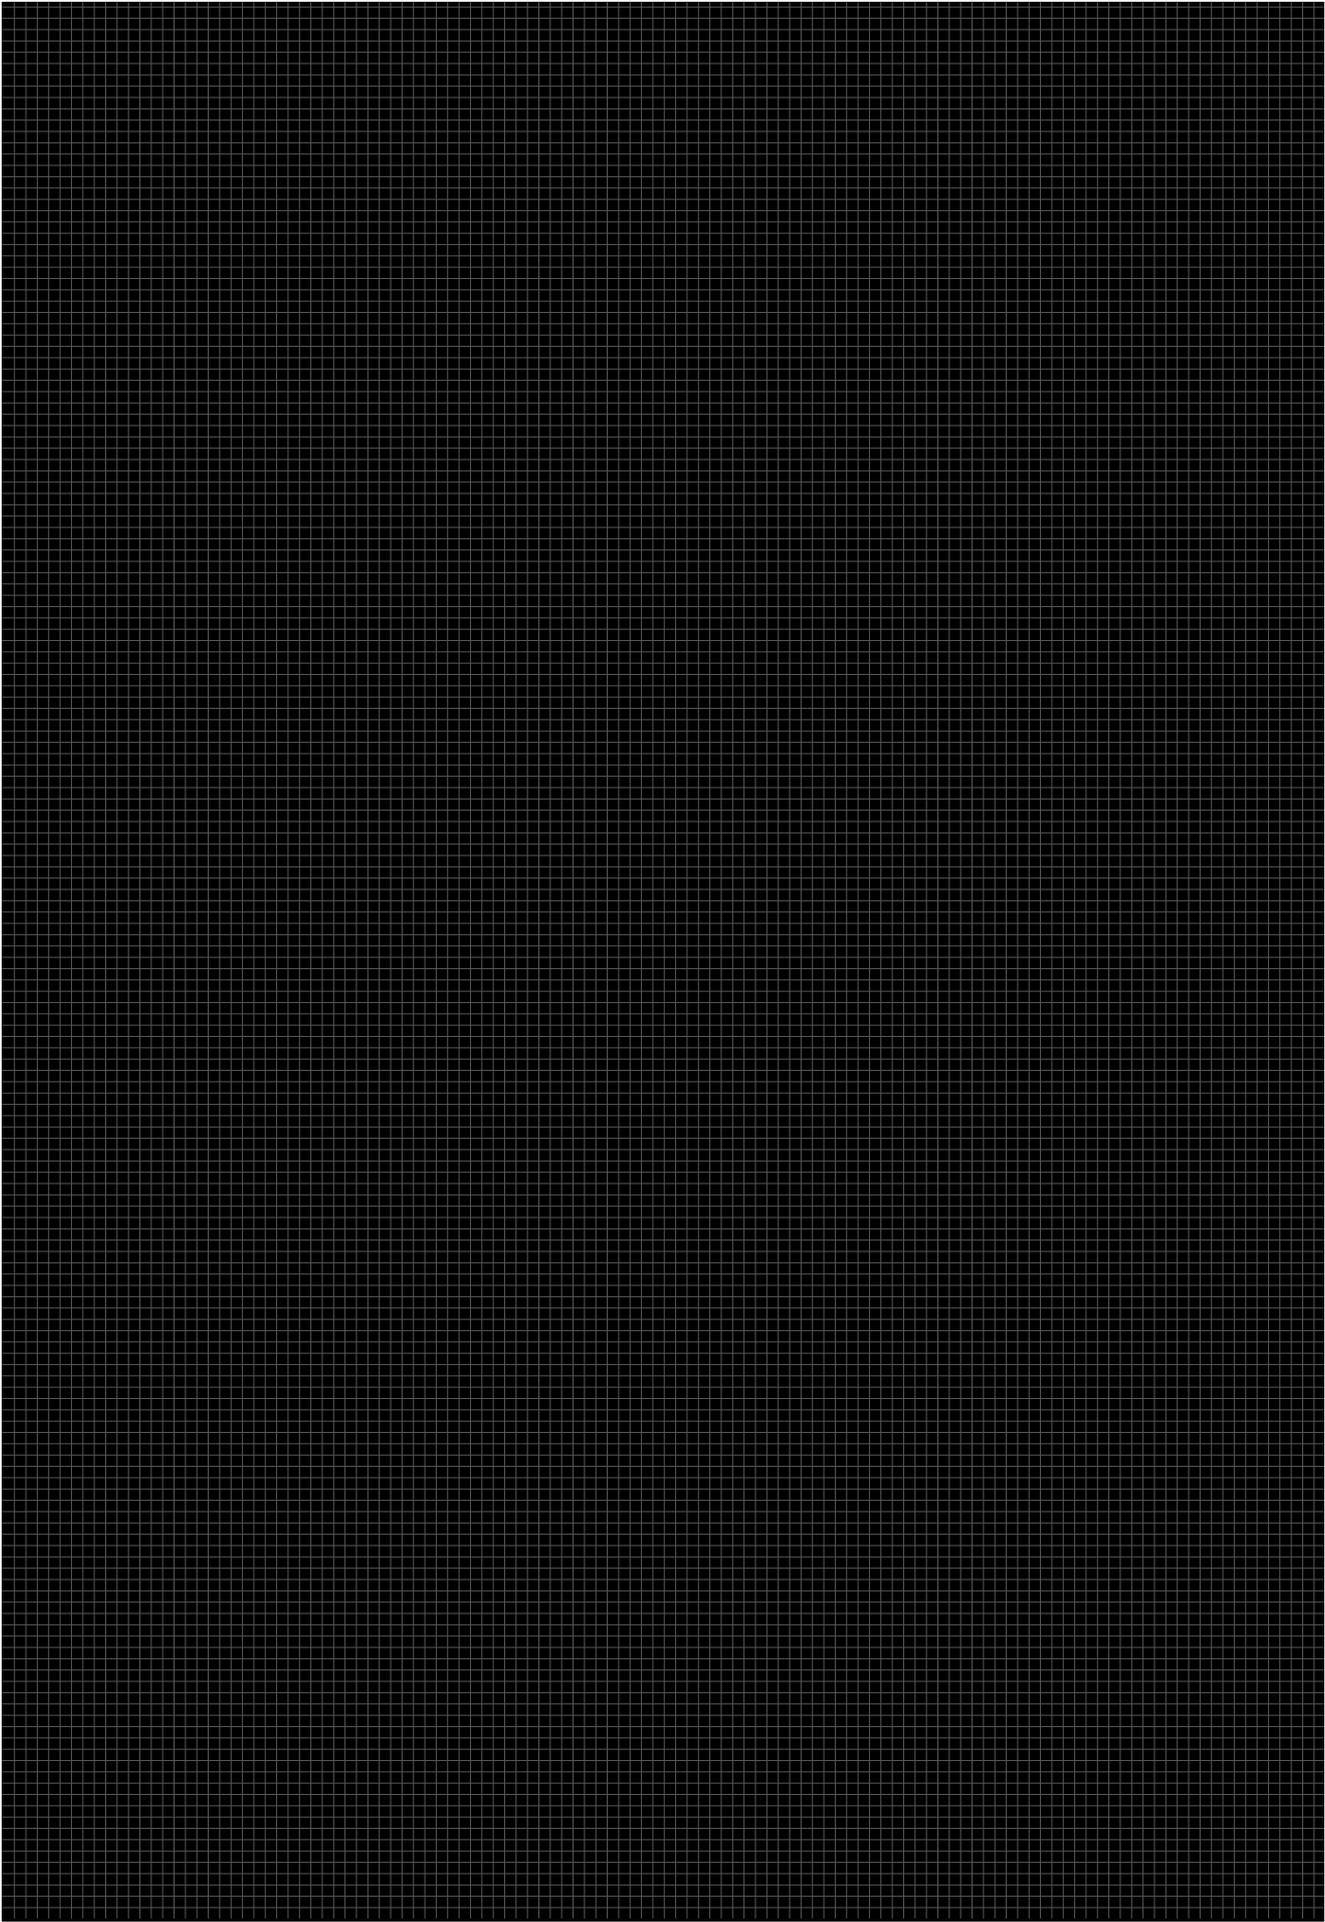

NL3D Decolux Black

NEW/LUX3D

NL3D Miracle Silver

DESCRIPTIF	
Référence	TNLM190
Composition	100% PET/PVDF polyester et fibre optique
Poids	220 g/m ² +/-5%
Aspect	Toile technique légèrement non opaque
Couleur	Argenté
Largeur nette	190 cm
Classement Feu	B1
Procédé d'impression	NON
Résistance à l'humidité	NON
Transmission de lumière	OUI
Profil pince ou friction (page 5)	OUI
Jonc cousu	OUI (pour cadre seulement)
Jonc non-cousu	OUI
Ecologie	-
Nettoyage	Microfibre
Conditionnement	En rouleau


APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	NON
Translucide	OUI
Impression UV	NON
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	-
Seule Pln 100mm	-
BA400N 10mm Pln 25mm	-
BA400N 20mm Pln 25mm	-
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	-

La toile NL3D Miracle Silver est idéale pour des effets lumineux 3D sans besoin d'un grand nombre de LED.

Attention, la toile présente une légère transparence visuelle, de plus, afin d'obtenir les effets lumineux souhaités, il est impératif que le plénum soit complètement homogène et noir.



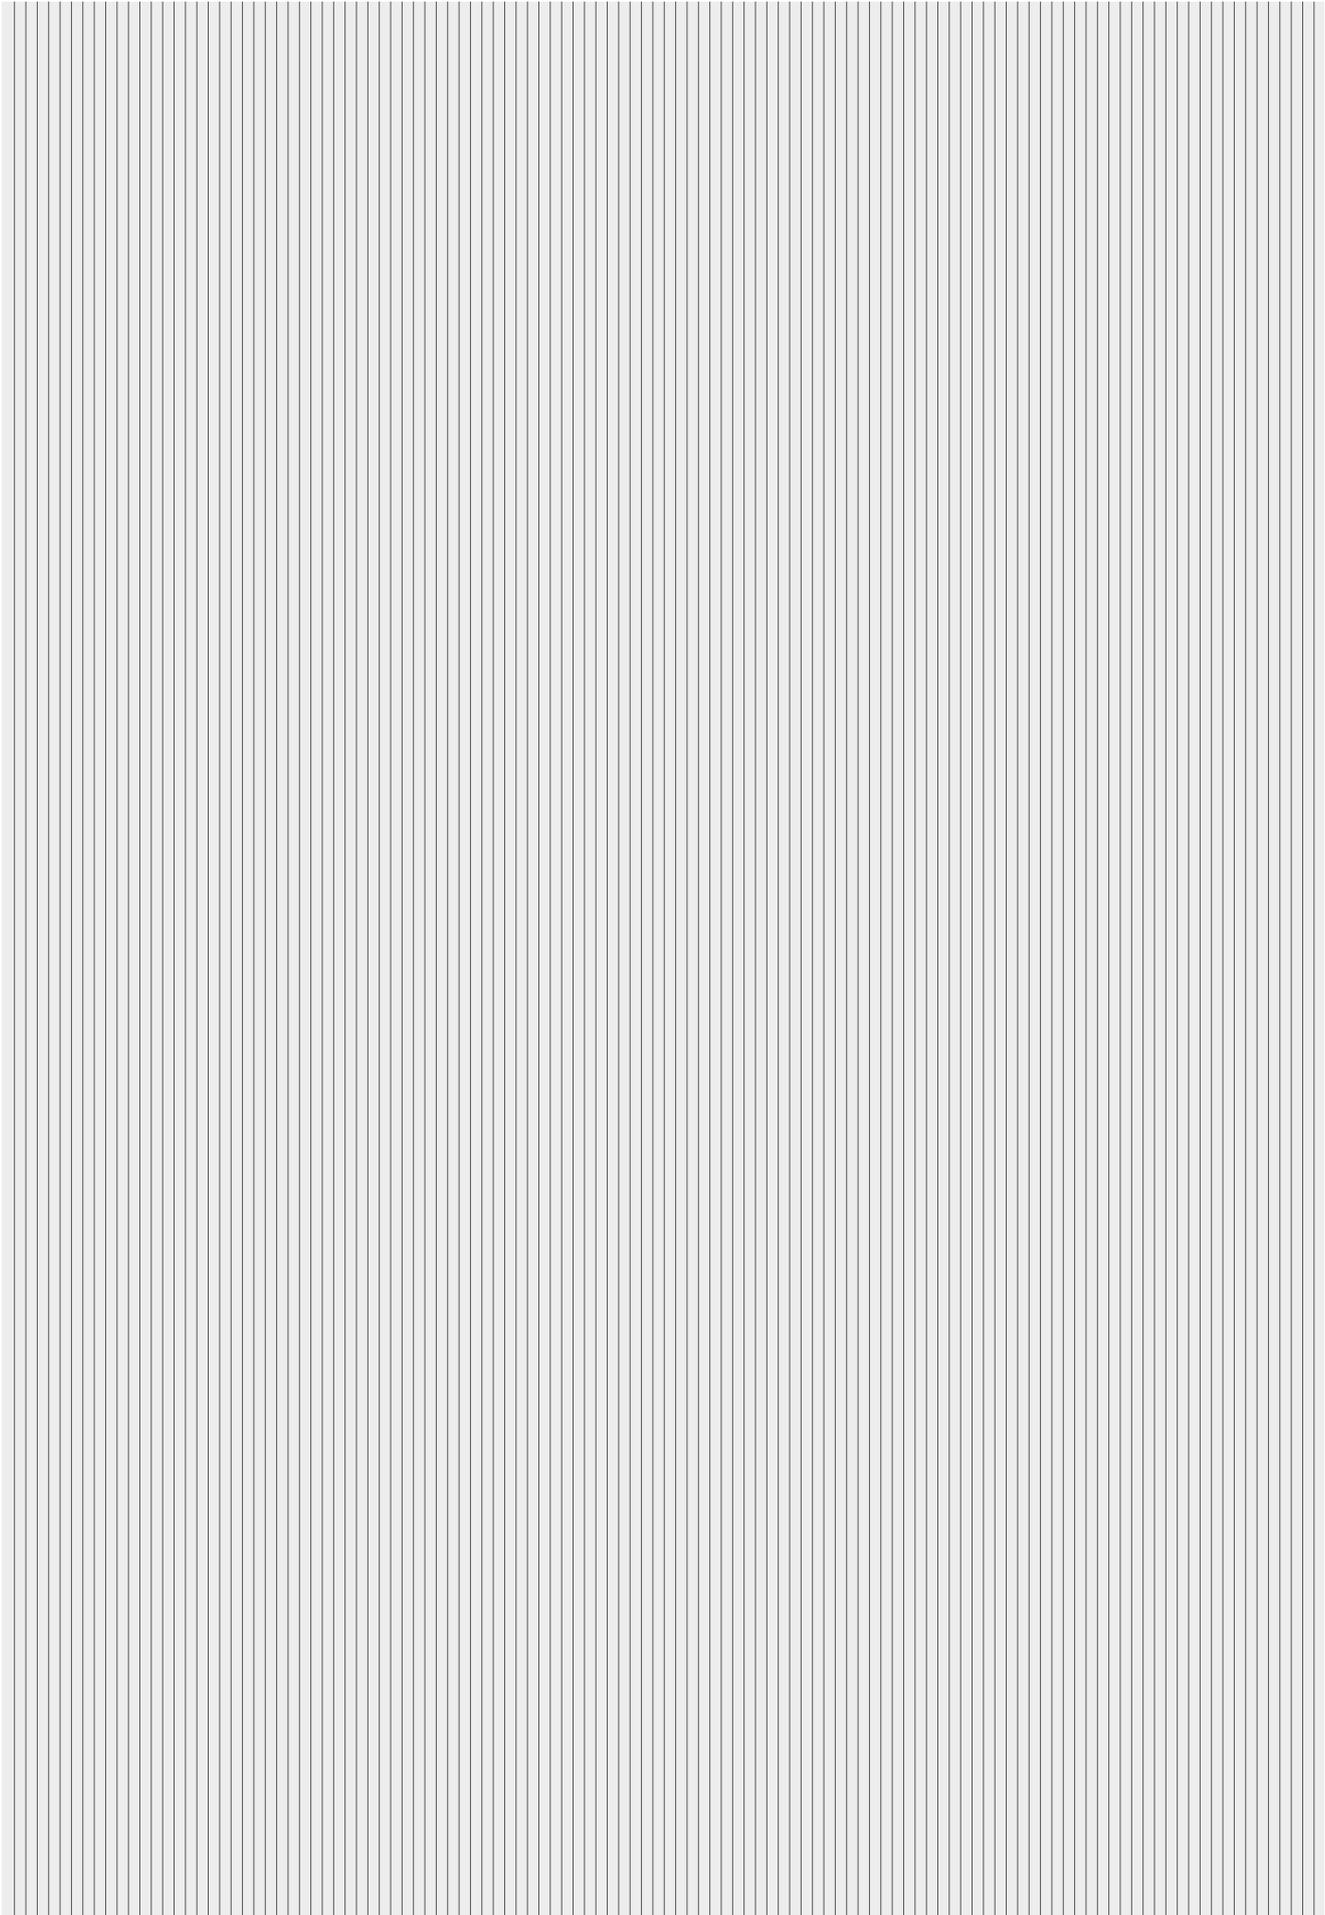

NL3D Miracle Silver

NEW/LUX3D


NT A1 non feu

DESCRIPTIF	
Référence	NTA1
Composition	100% fibre de verre avec enduction polyuréthane 2 faces
Poids	455 g/m ² +/-5%
Aspect	Tissage fin
Couleur	Blanc
Largeur nette	195 cm
Classement Feu	M0, Euroclass en cours
Procédé d'impression	NON
Résistance à l'humidité	Adaptée aux environnements humides
Transmission de lumière	-
Profil pince ou friction (page 5)	NON - profil MD60 uniquement
Jonc cousu	NON
Jonc non-cousu	NON
Ecologie	-
Nettoyage	Délicat à l'eau claire et microfibre ou lingette
Conditionnement	En rouleau ou à la coupe

APPLICATIONS TECHNIQUES	
Plafond	OUI
Mur	OUI
Cadre	OUI
Acoustique	NON
Translucide	OUI
Impression UV	NON
Impression sublimation	NON

PERFORMANCES ACOUSTIQUES	
Seule Pln 25mm	-
Seule Pln 100mm	-
BA400N 10mm Pln 25mm	-
BA400N 20mm Pln 25mm	-
Fibre polyester de 45mm Pln 100mm	-

La toile NT A1 non feu est une toile de verre enduite parfaitement incombustible. C'est la solution pour les projets où un classement M0 est exigé. En outre, c'est une toile diffusante permettant de réaliser des vélums, suspensions ou caissons lumineux.

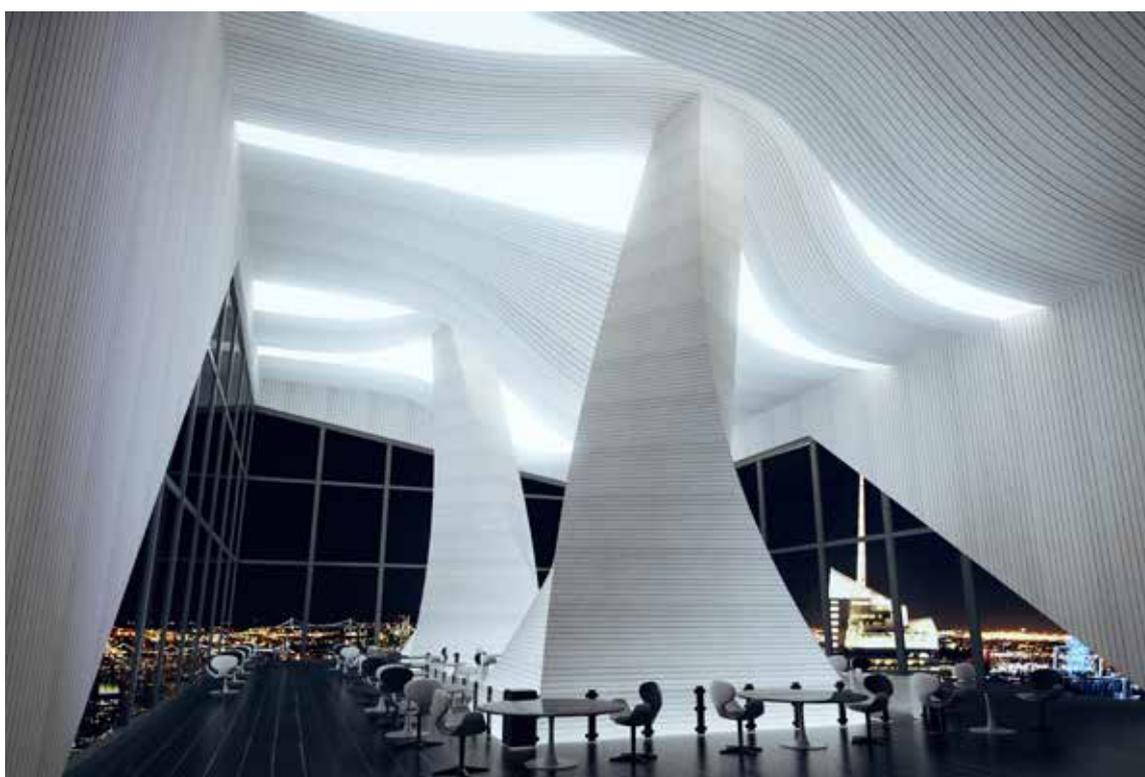

NT A1 non feu


NEW/TEXTIL



Notre bibliothèque d'images*

L'Agence photo GrandPalaisRMN **	P. 62
L'Artiste Vara Kamin	P. 66
Architecture	P. 68
Art Déco	P. 70
Bird	P. 72
Block	P. 74
Butterfly	P. 76
Cactus	P. 78
Cloud	P. 80
Drapé	P. 82
Floral	P. 84
Forest	P. 86
Jellyfish	P. 88
Lightning	P. 90
Marble	P. 92
Mountain	P. 94
Ocean	P. 96
Perspective	P. 98
Texture	P. 100
Trompe l'oeil	P. 102
Urban	P. 104
Wildlife	P. 106

*Veuillez noter que malgré tout le soin apporté au choix des images, notre équipe devra vérifier que la résolution est en adéquation avec les dimensions et la forme du projet à imprimer.

**Les œuvres sélectionnées directement sur le site www.photo.rmn.fr sont soumises à l'autorisation d'exploitation accordée par le musée détenteur de l'œuvre choisie.

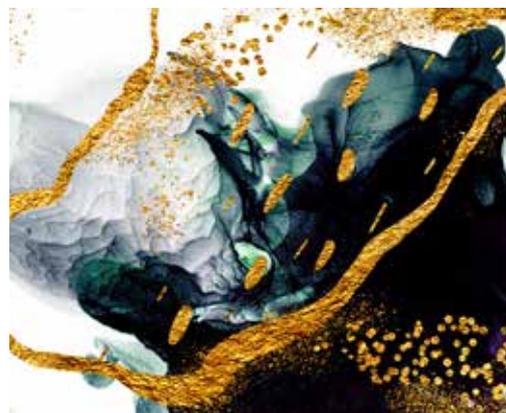

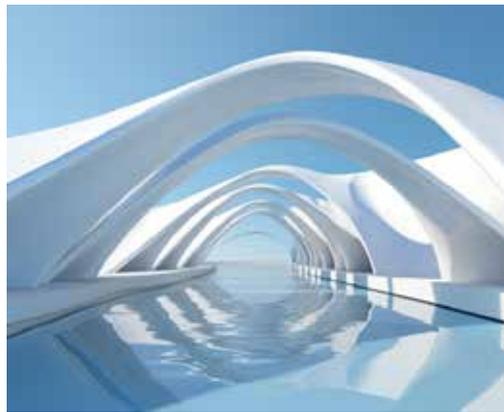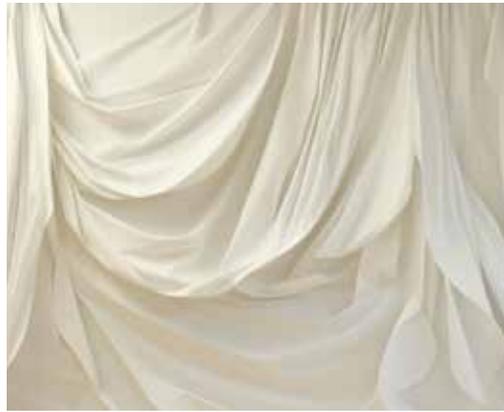

L'Agence photo GrandPalaisRMN

L'Art s'invite sur vos murs et plafonds tendus !

L'Agence photo GrandPalaisRMN regorge de trésors et vous offre l'opportunité d'afficher les œuvres de ses collections d'images dans vos intérieurs. Vous pouvez consulter leur collection sur le site www.photo.rmn.fr



RMN_17-620541.jpg



RMN_05-523263.jpg



RMN_94-050008.jpg



RMN_13-599190.jpg



RMN_01-005721.jpg



RMN_18-543404.jpg



RMN_02-010212.jpg



RMN_05-515681.jpg



RMN_RMN_13-599183.jpg



RMN_04-510027.jpg



RMN_10-524707.jpg



RMN_98-013544.jpg



RMN_07-504712.jpg



RMN_08-522124.jpg



RMN_22-541705.jpg



RMN_10-524657.jpg



RMN_15-503119.jpg



RMN_16-512133.jpg



RMN_85-002254.jpg



RMN_99-005006.jpg



RMN_15-655884.jpg



RMN_00-019158.jpg



RMN_18-502020.jpg



RMN_09-575992.jpg



RMN_04-503827.jpg



RMN_14-528829.jpg



RMN_18-510090.jpg



RMN_15-532368.jpg

L'ARTISTE VARA KAMIN

Découvrez les peintures de l'artiste Vara Kamin.

Invitant à la curiosité, au calme et à la relaxation, ces œuvres favorisent l'intégration du corps et de l'esprit dans des environnements propices au bien-être. Les installations sur mesure sont reproduites à partir des œuvres d'art originales de Kamin et fournissent un support visuel innovant et modulable à la communauté des architectes et des concepteurs depuis 1999.



VKI_©2024 INFINITE MOMENTS..jpg



VKI_©2024 STILL POINT..jpg



VKI_©2024 MOON DROPS.jpg




VKI_©2024 BRIDGE OF LIGHT..jpg



VKI_©2024 SEA GARDEN..jpg



VKI_©2024 SUMMER OF SUNDAYS..jpg

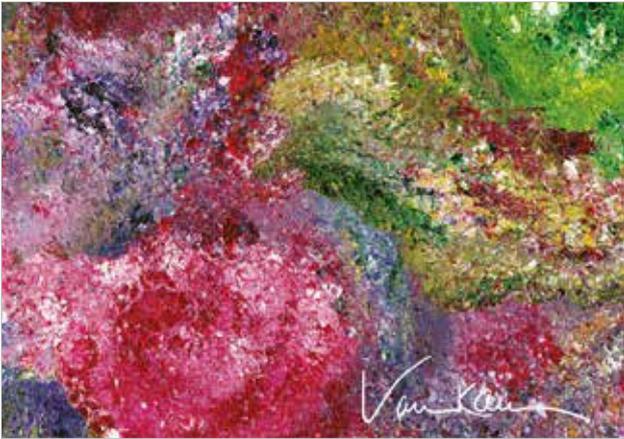

VKI_©2024 TOUCHING PETALS..jpg



VKI_©2024 MORNING MELODY..jpg



VKI_©2024 VIEW FROM THE MESA..jpg



VKI_©2024 SACRED SOIL..jpg



VKI_©2024 PRISCILLA'S GARDEN..jpg



VKI_©2024 SOUL'S EYES..jpg

ARCHITECTURE



NC_59.png



NC_47.png



NC_71.png



NC_64.png

+ d'images disponibles sur demande



NC_77.png



A620836064.jpeg




NC_22.png



NC_38.png



S77781868.jpg

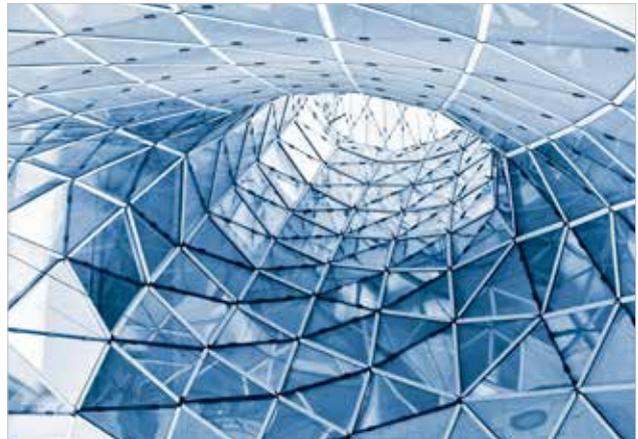

S58039090.jpg



S2265385083.jpg




S2029862813.jpg

+ d'images disponibles sur demande

ART DÉCO



S1026683929.jpg

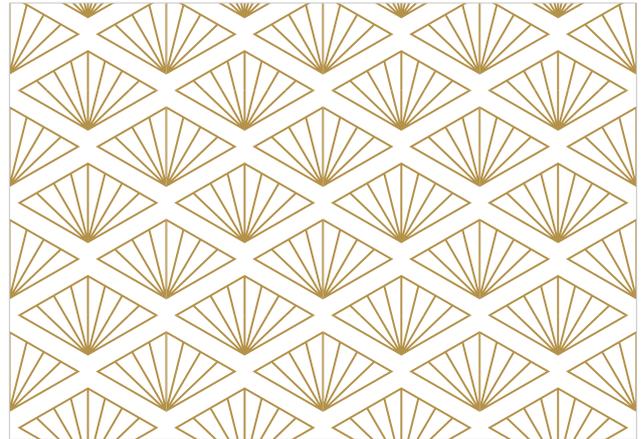

S2372360645.eps




S1703572150.jpg



S1026683902.jpg


+ d'images disponibles sur demande

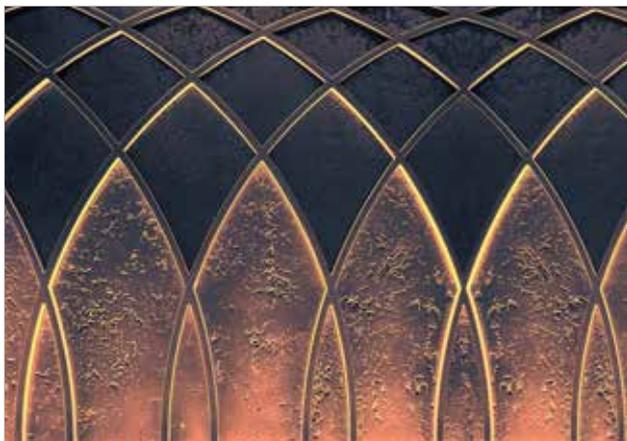


S1396931594.jpg




S683745994.jpg

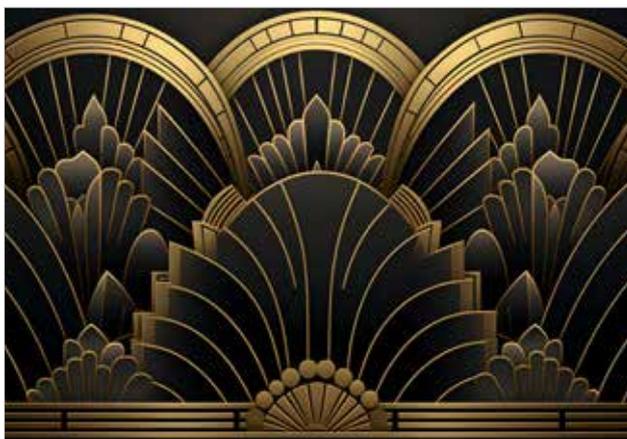

S637531481.jpeg

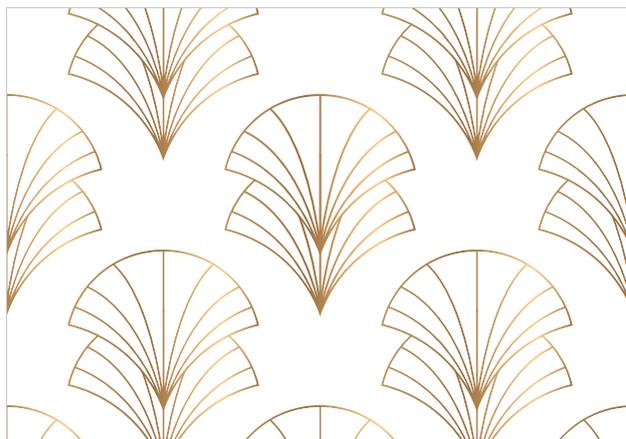


S1729198234.eps

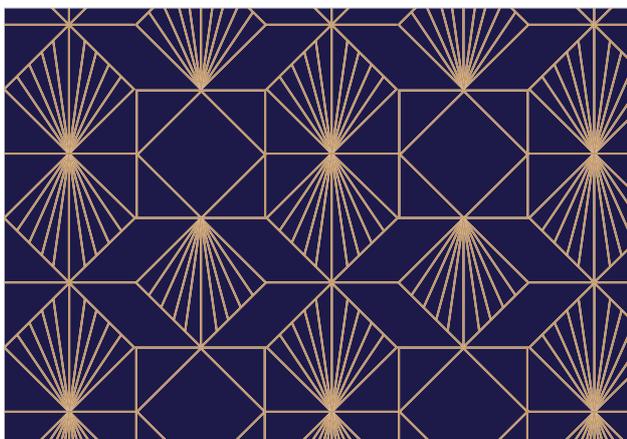


S1092731708.eps



S2318147173.jpg

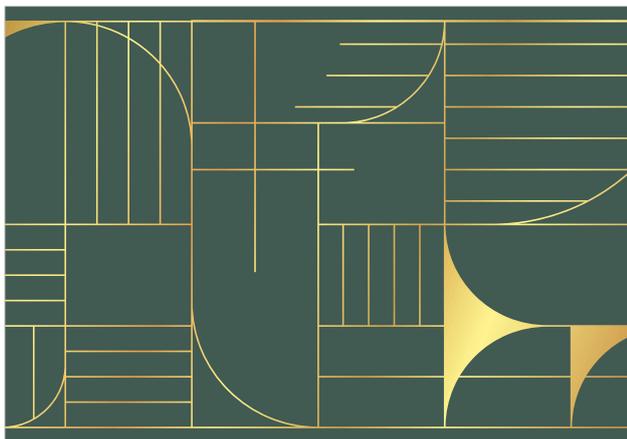

S2353570881.eps

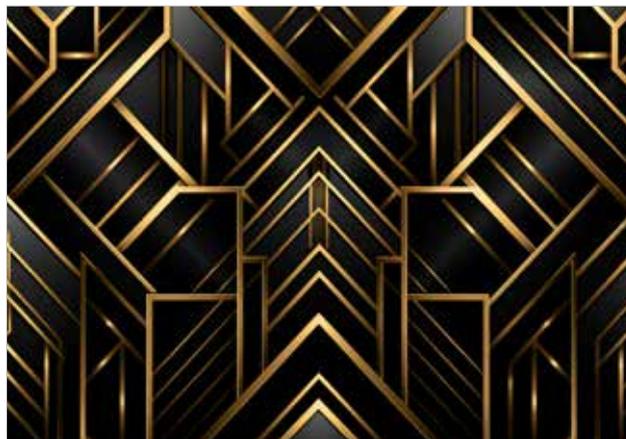

A682999950.jpeg

+ d'images disponibles sur demande

BIRD



NC_93.png



NC_86.png



S614886038.jpg



NC_91.png

+ d'images disponibles sur demande



S137920754.jpg



S1894647562.jpg



S2279616543.eps



S551809153.jpg



S94323931.jpg



A699508723.jpeg



S2341866885.jpg




S129668495.jpg

+ d'images disponibles sur demande

BLOCK



NC_32.jpg

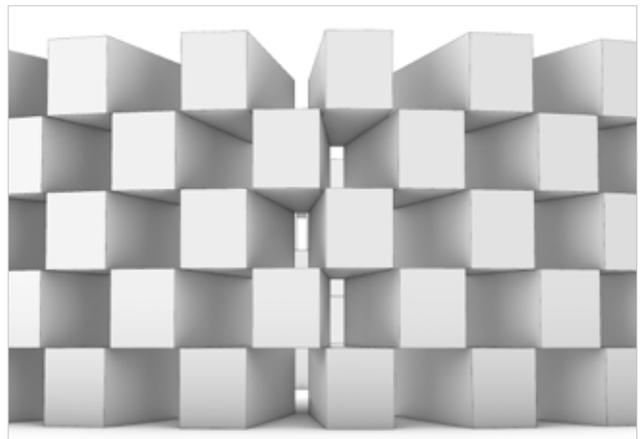

NC_06.jpg




NC_13.png



NC_19.png

+ d'images disponibles sur demande

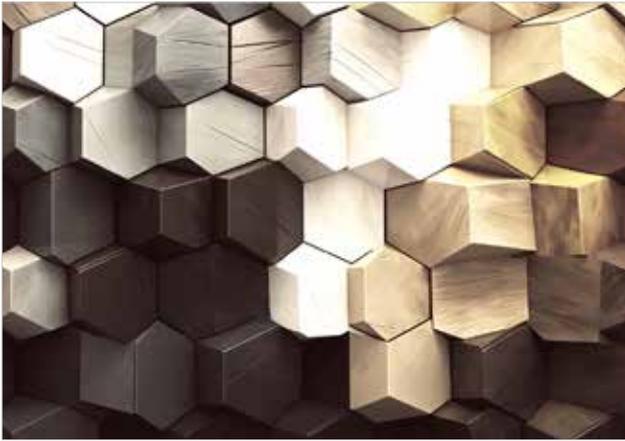

NC_27.png




NC_33.png



S129601940.jpg



S85538593.jpg

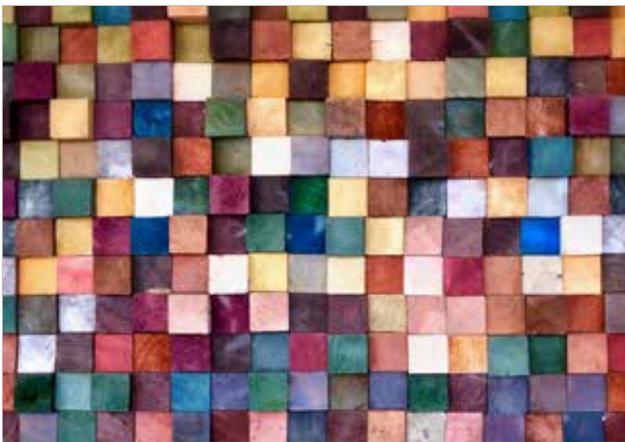

S763494004.jpg



S499360651.jpg



S583136179.jpg



S2041080638.jpg

+ d'images disponibles sur demande

BUTTERFLY



NC_100.png



NC_07.jpg



NC_110.jpg



NC_50.png

+ d'images disponibles sur demande



A712715001.jpeg



NC_20.png



S2084455393.jpg



S1278014824.jpg



S2101996486.jpg



A693160325.jpeg



S1428297209.jpg



A622065970.jpeg

+ d'images disponibles sur demande

CACTUS



NC_96.png



NC_105.png



NC_28.png



NC_60.png

+ d'images disponibles sur demande



NC_43.png



NC_44.png



NC_65.png



NC_84.png



S1903518325.jpg



S2015592041.jpg



S2415152707.jpg




S2408504213.jpg

+ d'images disponibles sur demande

CLOUD



NC_25.png

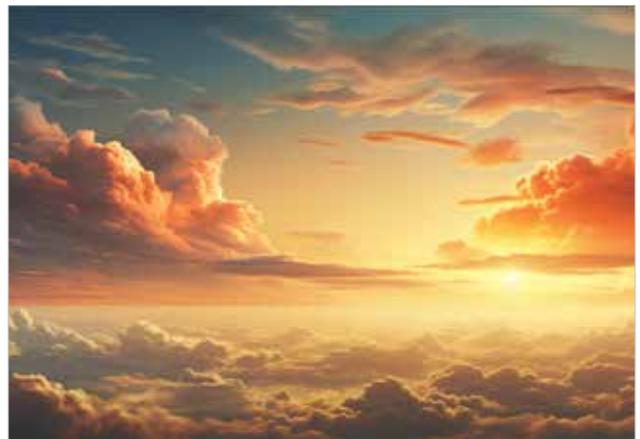

NC_36.png



S1080604928.jpg



S1857507370.jpg

+ d'images disponibles sur demande



S2277453153.jpg



A721122214.jpeg



NC_78.png



S135090290.jpg



NC_03.png



NC_09.png



NC_63.png



NC_57.png

+ d'images disponibles sur demande

DRAPE



NC_53.png



NC_21.png



NC_40.png



NC_61.png

+ d'images disponibles sur demande



NC_56.png



NC_29.png



NC_58.png



NC_45.png



S2342067035.jpg



S2277413173.jpg



S2217078471.jpg



S2281462701.jpg

+ d'images disponibles sur demande

FLORAL



NC_85.png



NC_81.png



S1162390174.jpg



NC_89.png

+ d'images disponibles sur demande



NC_49.jpeg



NC_66.png



S730189105.jpg



S2248702473.jpg



NC_97.png



NC_102.png



NC_101.png



NC_99.png

+ d'images disponibles sur demande

FOREST



S2072628056.jpg



S2174738431.jpg



S1084423574.jpg



S1226389693.jpg

+ d'images disponibles sur demande



S1528584407.jpg



S1801661068.jpg



S1503902807.tif



S766886038.jpg



S736023025.jpg



S483766129.jpg



S373194346.jpg



S27667807.jpg

+ d'images disponibles sur demande

JELLYFISH



NC_37.png



NC_41.png



NC_46.png



NC_34.png

+ d'images disponibles sur demande



NC_30.png



NC_14.png




NC_17.png



S592200605.jpg



S2115620684.jpg

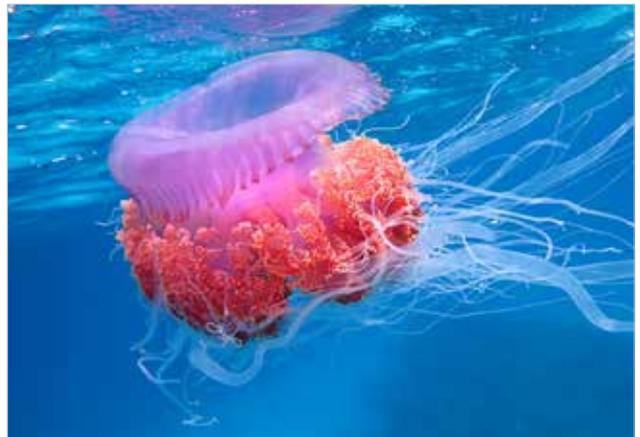

S449261224.jpg



S674166508.jpg



S1510632941.jpg

+ d'images disponibles sur demande

LIGHTNING



NC_31.png



NC_05.png



NC_11.png



NC_23.png

+ d'images disponibles sur demande



NC_39.png



NC_42.png



NC_18.png



NC_54.png



NC_35.png



NC_48.png



NC_26.png



A65917523.jpeg

+ d'images disponibles sur demande

MARBLE




S1040400583.jpg



S2378661425.jpg



S1883691826.jpg

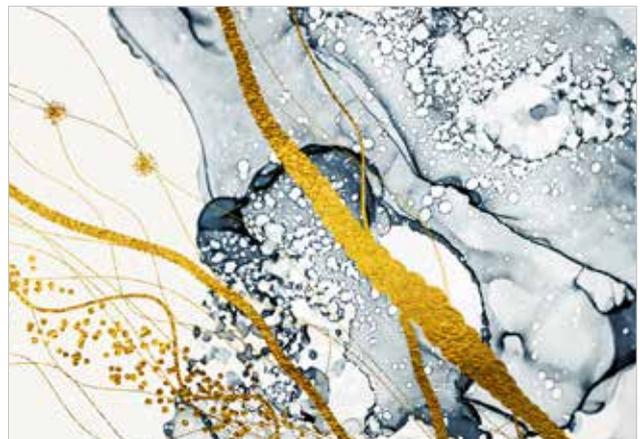


S1298090449.jpg

+ d'images disponibles sur demande



S1836303616.jpg

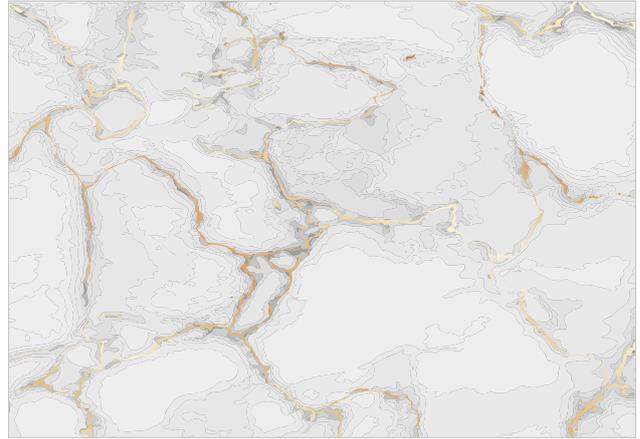


S1474228886.eps



S2403398593.jpg




S1043835370.jpg

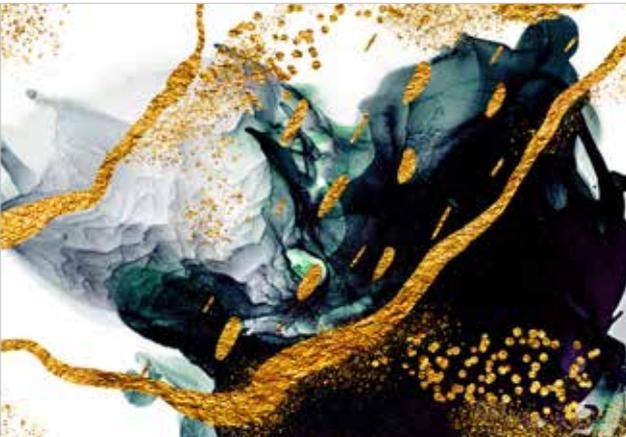

S1768904846.jpg



S1866387466.jpg

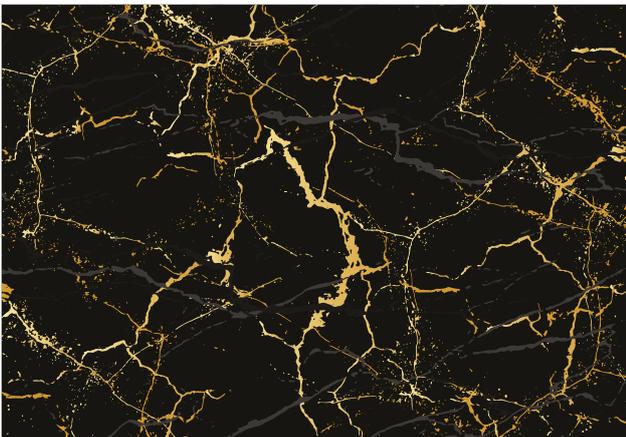

S2160710873.eps



S2269970353.eps

+ d'images disponibles sur demande

MOUNTAIN



NC_04.png



NC_75.png



NC_107.png



NC_52.png

+ d'images disponibles sur demande



NC_67.png



NC_70.png



S2204375273.jpg



S1925512334.jpg



S2274475351.jpg



S2381253297.jpg



S2305070925.jpg



S1216555750.jpg

+ d'images disponibles sur demande

OCEAN



NC_02.jpg



NC_83.png



NC_12.jpg



NC_80.png

+ d'images disponibles sur demande



S1529923664.jpg



S741335299.jpg



S504000316.jpg



S693783628.jpg



S1383002420.jpg



S438538876.jpg



S760914817.jpg



S2167455831.jpg

+ d'images disponibles sur demande

PERSPECTIVE



NC_10.png



NC_62.png




NC_01.png



NC_16.png


+ d'images disponibles sur demande

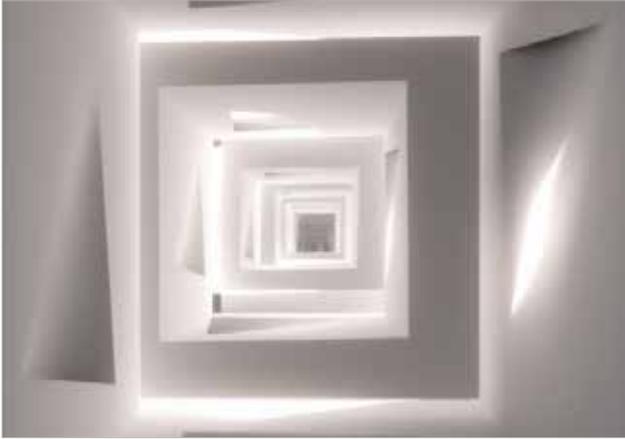

NC_76.png



A390342578.jpeg

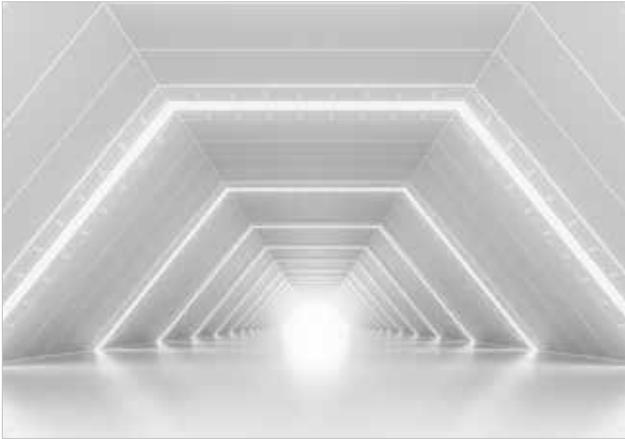

A255048132.jpeg



S119174026.jpeg



A332656810.jpeg



A341772109.jpeg



S589654928.jpg




A131238189.jpeg

+ d'images disponibles sur demande

TEXTURE



NC_08.jpg

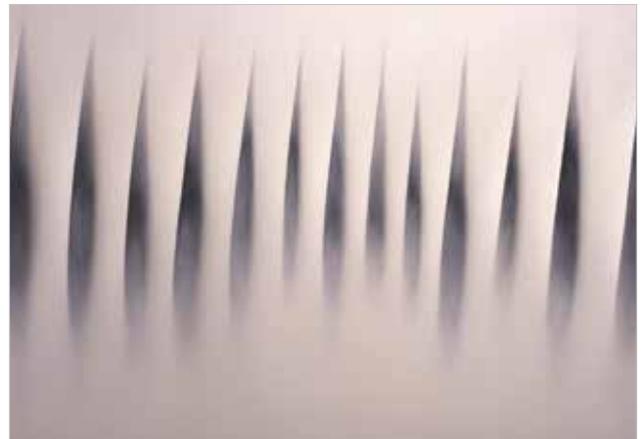

NC_79.png



NC_55.png




NC_24.png

+ d'images disponibles sur demande




NC_69.png

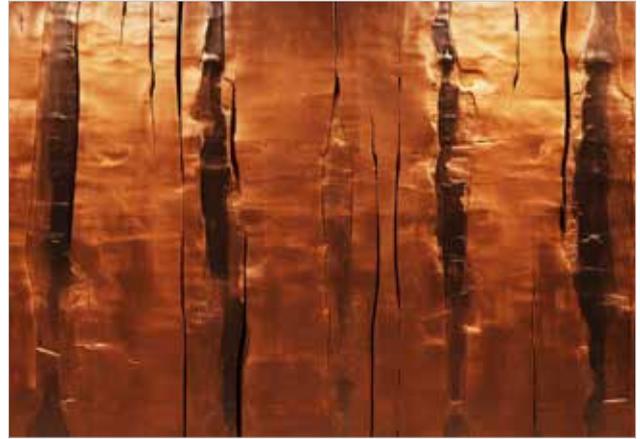

NC_72.png



S2310143645.jpg

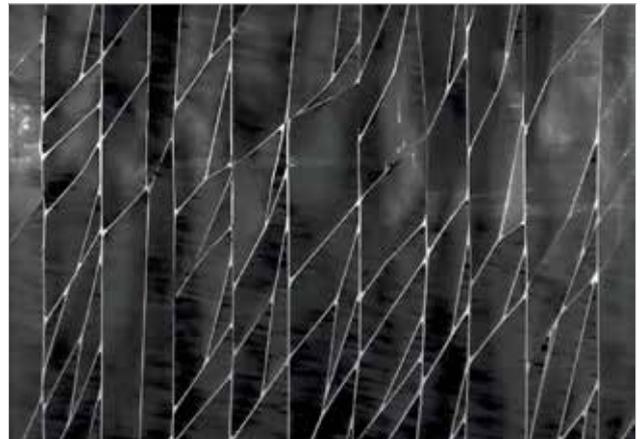

NC_87.png



NC_95.png



NC_109.png




NC_108.jpg



NC_51.png

+ d'images disponibles sur demande

TROMPE L'OEIL

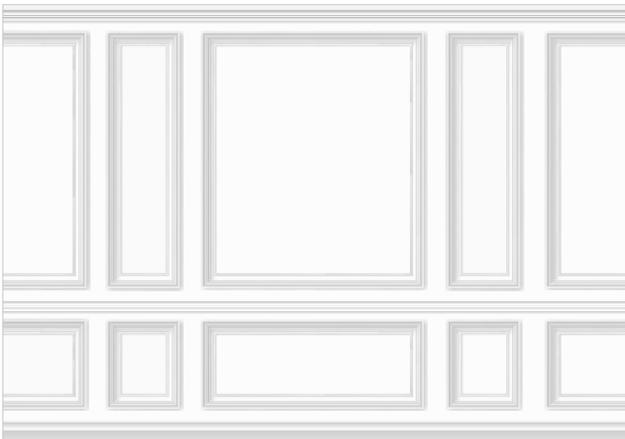

A198822254.ai



S1447717352.jpg



S544860082.jpg



A636191048.jpeg

+ d'images disponibles sur demande



A232812042.jpeg



S1020559069.jpg



S1518473276.jpg



S307695401.jpg



S691461262.jpg



A220293246.jpeg



A643901676.jpeg



A121504638.jpeg

+ d'images disponibles sur demande

URBAN



NC_82.png



NC_90.png



NC_94.png



NC_88.png

+ d'images disponibles sur demande



NC_104.png



NC_00.png



NC_103.png



NC_106.png



NC_98.png



NC_92.png



S2415769429.jpg



S150465248.jpg

+ d'images disponibles sur demande

WILDLIFE



S2296914729.jpg



S214396144.jpg



NC_74.png



S551809147.jpg

+ d'images disponibles sur demande



S644007904.jpg



S2184262619.jpg



S793889146.jpg



S2148655809.jpg



S1064745926.jpg



S2018319758.jpg



S1596907009.jpg



S1122150488.jpg

+ d'images disponibles sur demande







NEWMAT USA
81 Mahan Street, West Babylon, NY 11704, USA
Tel : 631-261-1498 / Fax : 631-261-1756
newmat@newmatusa.com

NEWMAT S.A.S
130/140 Rue René Cauche - 59139 NOYELLES-LES-SECLIN - FRANCE
Tél : +33(0)3 20 50 70 06
newmat@newmat.com

www.newmatworld.com