

RÉALISATIONS







RÉALISATIONS







RÉALISATIONS












ABSORPTION ACOUSTIQUE

NEW/TEXTIL allie une excellente absorption acoustique à de l'impression sur mesure. Avec toute une large gamme d'isolants acoustiques, NEW/TEXTIL absorbe parfaitement les réverbérations du son dans vos espaces (bureaux, restaurants, salle d'attente, salle de classe, etc.), et en particulier dans la fourchette de la zone d'émission de la parole. NEW/TEXTIL peut également être imprimé avec des encres UV ou par sublimation, sans aucune dégradation des propriétés phoniques.

NEW/TEXTIL offers outstanding acoustical absorption combined with custom printing. With a variety of acoustical backing, NEW/TEXTIL can perfectly absorb sound reverberation in your space (office, restaurant, waiting room, classroom, etc.), and more specifically in the frequencies mostly associated with voice range. NEW/TEXTIL can include a custom graphic using UV or sublimation printing technologies without compromising its acoustical properties.

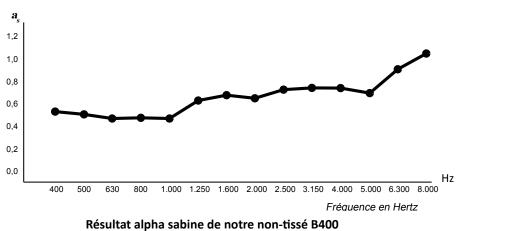


NEW/TEXTIL Deco Acoustic a spécialement été développé pour vous apporter une haute performance acoustique dans les cinémas, home cinémas, studio d'enregistrement, etc. sans ajout d'absorbant acoustique. L'effet visuel de l'aspect noir mat se prête parfaitement aux projets où les reflets de lumière des murs ou plafonds ne sont pas désirés ; alors que la variante en blanc s'utilise avec ou sans impression.


Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'installer NEW/TEXTIL Deco Acoustic avec un espace / plenum

NEW/TEXTIL Deco Acoustic was specifically created to provide you with a high acoustical performance level for movie theaters, home theaters, recording studios, etc. without the need for an acoustical backing. The visual effect of the black matte finish is perfect for applications in which light reflection of the walls or ceilings is unwanted, and the white version can be used with or without a graphic impression.

For best results, it is recommended to install the NEW/TEXTIL Deco Acoustic with a 4" space / plenum.

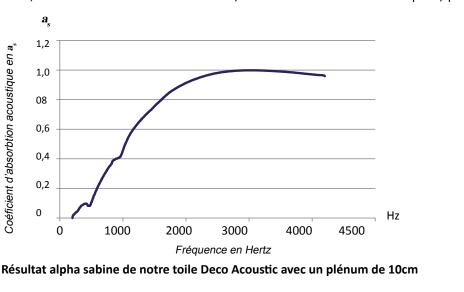


NEW/TEXTIL

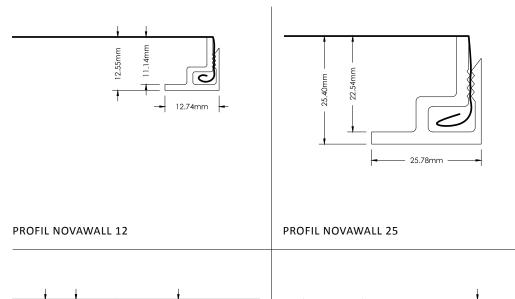


44.29mm ----

PROFIL NOVAWALL 12 DOUBLE PROFIL NOVAWALL 25 DOUBLE

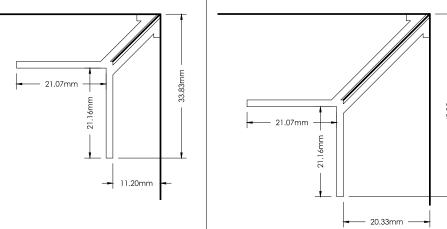

PROFIL NOVAWALL 12 COIN EXTÉRIEUR PROFIL NOVAWALL 25 COIN EXTÉRIEUR



PROFIL OMUR

PROFILS PVC


25.40mm ---

Idéal pour les applications murales, ce système de toile est coupé sur place et tendu à froid. Il offre une meilleure résistance aux déchirures que les toiles PVC. Disponible dans plusieurs couleurs et finitions, il se pose avec des profils invisibles divers. Il peut être utilisé au plafond et être combiné avec des isolants thermiques ou phoniques. NEW/TEXTIL est une toile idéale pour les impressions de toute taille. La toile peut être coupée pour accommoder tous types d'insertions, y compris les lumières, sprinklers, etc.

Ideal for wall applications, this fabric system is cut and installed on site without any heat. It provides better resistance to tears and other damage than the PVC membranes, and it is available in several colors and finishes with a variety of concealed profiles. It can be used for ceilings, and it can be combined with thermal or acoustical backing. NEW/TEXTIL is an ideal canvas for graphic impressions of any size. The fabric can be cut in the field for any type of penetration, including light fixtures, sprinklers, etc.


Dieses Gewebesystem, das ideal ist für Wandverkleidungen, wird vor Ort zugeschnitten und kalt gespannt. Es bietet eine bessere Rissfestigkeit als PVC-Folien und wird in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Oberflächen und verschiedenen unsichtbaren Profilen angeboten. Es kann an der Decke eingesetzt und mit wärme- oder schalldämmenden Materialien kombiniert werden. Newmat Clip ist eine Folie, die ideal für das Bedrucken von Flächen jeder Größe ist. Die Folie kann geschnitten werden, um jegliche Arten von Durchstoßen unterzubringen, einschließlich Lampen, Sprinklern usw.

Este sistema de tela es ideal para las aplicaciones murales, se corta sobre el terreno y se tensa en frío. Ofrece una mejor resistencia al desgarro que las telas de PVC y está disponible en varios colores y acabados, con perfiles invisibles y demás. Puede ser utilizado en el techo y ser combinado con aislantes térmicos o fónicos. Newmat Clip es una tela ideal para el estampado en cualquier superficie. La tela puede ser cortada de modo que se adapte a todo tipo de penetraciones, inclusive las luces, los sprinklers, etc.

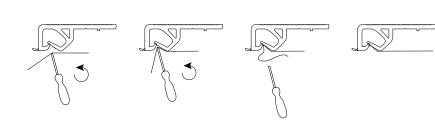




NEW/MAT






GARANTIE 10 JAHRE / GARANTIA 10 AÑOS Les plafonds tendus NEWMAT sont garantis 10 ans contre toute rupture de soudure. *NEWMAT stretch ceilings are guaranteed for 10 years against seam ruptures. *NEWMAT Spanndecken sind 10 Jahre gegen das Reißen der Schweißnähte garantiert. *Los techos tensados NEWMAT tienen una garantía de 10 años contra toda ruptura de



/ EIN GESCHULTER NEWMAT VERLEGER ZU IHREN DIENSTEN / UN INSTALADOR CERTIFICADO NEWMAT Votre plafond tendu NEWMAT est posé par un installateur formé et agréé



«SPANNDECKEN»/ DTU 58.2 «TECHOS TENSADOS» La mise en oeuvre et l'installation des plafonds tendus NEWMAT est conforme au DTU 58.2 PLAFONDS TENDUS.



PRODUIT 100% RECYCLABLE / PRODUCT 100% RECYCLABLE / PRODUKT 100% WIEDERVERWERTBAR / PRODUCTO AL 100% RECICLABLE



TRACABILITE / TRACEABILITY / RÜCKVERFOLGBARKEIT / TRAZABILIDAD Votre plafond tendu NEWMAT dispose d'un numéro unique qui garanti son origine et sa traçabilité.

A FDE&S POUR LA DÉMARCHE HQE® FDE&S FOR THE HQE® PROCEDURE / DIE FDE&S FÜR DAS HQE® VORGEHEN / LA FDE&S PARA EL PROCESO HQE®

La FDE&S pour la démarche HQE Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire pour la Démarche Haute Qualité Environnementale. NEWMAT, comme tout industriel responsable, est sensible au respect de notre planète. Nous avons, avec les organismes officiels, fait réaliser une fiche de déclaration environnementale et sanitaire pour la démarche HQE® (Haute Qualit Environnementale) dont les résultats sont très positifs. Cette démarche s'inscrit dans le principe de développement

durable qui va rester, dans les années à venir, une priorité pour NEWMAT. COV (Composés Organiques Volatils) / VOC (Volatile Organic

Compounds) / Emission in die Innenraumluft (VOK) / COV (Componentes Orgánicos Volátiles) Les plafonds tendus NEWMAT bénéficient du classement A+



occur between batches.



NEWMAT se réserve le droit de modifier ou supprimer certains coloris sans préavis. Nota : il peut exister de légères différences de teinte suivant les fabrications. NEWMAT reserves the right to modify or withdraw certain finishes without notice. - NB: Slight colour differences may

Les maîtres de la toile tendue

NEW/TEXTIL







22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN Cedex FRANCE Tél: +33(0)3 20 50 70 06 - Fax: +33(0)3 20 50 98 03 newmat@newmat.com

130/140 Rue René Cauche - 59139 NOYELLES-LES-SECLIN

www.newmat.com • www.newmatworld.com

NEW/MAT.

DESIGN SOLUTIONS



